



Compatible - Kompatibilität

rtc	170.11
rtc	171.11
rtc	173.11
rtc	450.11
rtc	451.11

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Max. Pressure -

Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 461.11 11mm (1/2")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing - Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Steel tenifer threaded / Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Innenteil / Zylinder	Surface hardened steel / Zinc-nickel plated / Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Back Part - Hinterteil	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve - Hülse	Steel zinc nickel plated & orange painted / Stahl Zink-Nickel Beschichtet und orange lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)
Plug - Nippel	Steel tenifer threaded / Stahl teneferiert

Advantages

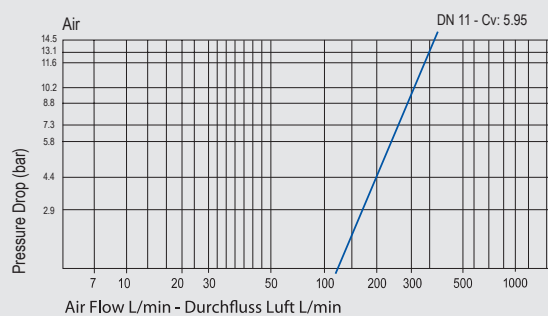
- The system perfectly fits to the **ISO 4414**, **EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C-17**, **AFNOR C-17 NF E 49-053**
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414**, **EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C-17**, **AFNOR C-17 NF E 49-053**
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

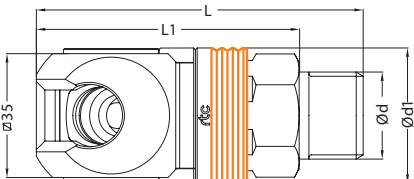


Flow Rate vs Pressure Drop Graph

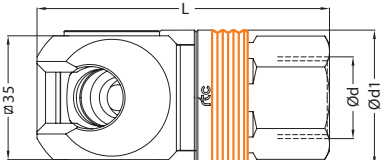


461.11
rtc TYPE

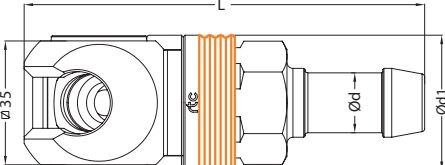
rtc TYPE 461.11 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde 

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R205 00 135	461.11 SMO 17	BSP 3/8	38	81.5	70.5	30
	11	R205 00 136	461.11 SMO 21	BSP 1/2	38	82.5	70.5	30
	11	R205 00 137	461.11 SMO 26	BSP 3/4	38	85.5	70.5	30
	11	R205 00 141	461.11 STO 17	NPT 3/8	38	85.5	70.5	30
	11	R205 00 142	461.11 STO 21	NPT 1/2	38	88.5	70.5	30
	11	R205 00 143	461.11 STO 26	NPT 3/4	38	89.5	70.5	30

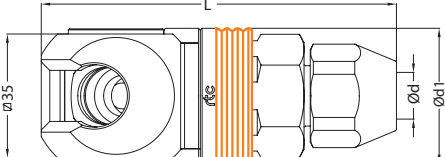
rtc TYPE 461.11 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde 

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R205 00 132	461.11 SFO 17	BSP 3/8	38	79	-	30
	11	R205 00 133	461.11 SFO 21	BSP 1/2	38	80.5	-	30
	11	R205 00 134	461.11 SFO 26	BSP 3/4	38	83.5	-	32
	11	R205 00 138	461.11 SNO 17	NPT 3/8	38	79	-	30
	11	R205 00 139	461.11 SNO 21	NPT 1/2	38	80.5	-	30
	11	R205 00 140	461.11 SNO 26	NPT 3/4	38	83.5	-	32

rtc TYPE 461.11 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss 

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 SHO 10	Ø10 - 3/8	38	96.5	-	-
	11	R205 00 737	461.11 SHO 13	Ø13 - 1/2	38	96.5	-	-
	11	-	461.11 SHO 16	Ø16 - 5/8	38	96.5	-	-

rtc TYPE 461.11 Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss 

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 SVO 0812	8x12	38	93	-	22
	11	-	461.11 SVO 1116	11x16	38	93	-	27

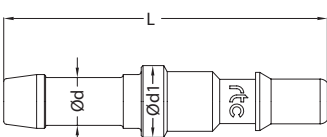
Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.11 rtc

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 131	461.11 PMF 17	BSP 3/8	-	63	51	19
	11	R255 00 132	461.11 PMF 21	BSP 1/2	-	68	53	24
	11	R255 00 133	461.11 PMF 26	BSP 3/4	-	70	53	30
	11	R255 00 137	461.11 PTF 17	NPT 3/8	-	62	51	19
	11	R255 00 138	461.11 PTF 21	NPT 1/2	-	67	50	24
	11	R255 00 139	461.11 PTF 26	NPT 3/4	-	70	51	27

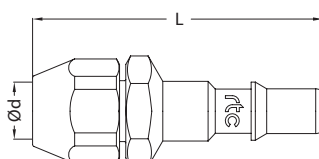
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.11 rtc

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 128	461.11 PFF 17	BSP 3/8	-	62	-	22
	11	R255 00 129	461.11 PFF 21	BSP 1/2	-	66	-	27
	11	R255 00 130	461.11 PFF 26	BSP 3/4	-	69	-	32
	11	R255 00 134	461.11 PNF 17	NPT 3/8	-	62	-	22
	11	R255 00 135	461.11 PNF 21	NPT 1/2	-	67	-	27
	11	R255 00 136	461.11 PNF 26	NPT 3/4	-	69	-	32

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.11 rtc

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	R255 00 140	461.11 PHF 10	Ø10 - 3/8	19	70.5	-	-
	11	R255 00 141	461.11 PHF 13	Ø13 - 1/2	19	70.5	-	-
	11	R255 00 142	461.11 PHF 16	Ø16 - 5/8	21	72	-	-
	11	R255 00 143	461.11 PHF 19	Ø19 - 3/4	23	85	-	-

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.11 rtc

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	11	-	461.11 PVF 0812	8x12	-	72	-	22
	11	-	461.11 PVF 1116	11x16	-	76	-	27

rtc TYPE HPC

Coupling head protective cover - Schutzhauben für Schwenkkupplungen



Suitable for series Geeignet für Serien	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	☑
462.06 / 460.06 / 461.06 / 465.08 / 466.06 / 467.06	R295 00 385	HPC 0620	20
463.08 / 464.08 / 460.08 / 461.08	R295 00 340	HPC 0825	25
460.11 / 461.11	R295 00 531	HPC 1130	30



Material: Polyamide
Werkstoff: Polyamid

rtc TYPE BPC

Coupling body protective cover - Schutzhülsen für Schwenkkupplungen



Suitable for series Geeignet für Serien	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	☑
462.06 / 460.06 / 461.06 / 465.08 / 466.06 / 467.06	R295 00 480	BPC 0620	20
463.08 / 464.08 / 460.08 / 461.08	R295 00 481	BPC 0825	25
460.11 / 461.11	R295 00 482	BPC 1130	30



Material: Vinyl
Werkstoff: Vinyl

rtc TYPE HGS


Plastic hose protective spiral guard - Knickschutz für Spiralschlauch



Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød
-	HGS 0610	6.5x10
R295 00 337	HGS 0812	8x12
R295 00 401	HGS 1116	11x16



Material: Polyamide
Werkstoff: Polyamid



rtc[®]
QUICK CONNECT TECHNOLOGY

www.rtc-tec.com


RTC TEC Bağlantı Elemanları A.Ş.

İTOSB, 9. Cadde No. 8
34539 Tepeören / Tuzla / İstanbul
TURKEY

Tel: +90 216 593 47 82

Fax: +90 216 593 47 85

info@rtc-tec.com

www.rtc-tec.com


RTC Couplings GmbH

Jahnstrasse 86
73037 Göppingen
GERMANY

Tel: +49 7161 98796-50

Fax: +49 7161 98796-79

mail@rtc-couplings.com

www.rtc-couplings.com


RTC Couplings North America

60 Meg Drive.
London, On. N6E 3T6
CANADA

Tel: +1 519 204 8334

Fax: +1 519 518 6047

tony@rtc-northamerica.com

www.rtc-northamerica.com