



Pneumatiek producten, Veiligheidshaspels voor slangen en kabels - gesloten

## Persluchthaspels - gesloten

- Hoge doorstroming en gering drukverlies
- Langzaam, krachtig oprollen
- Duurzame constructie
- Soft-stop kogel voorkomt struikelen

De CEJN veiligheidshaspel is een duurzaam product dat uitstekende prestaties levert dankzij het gepatenteerde ontwerp dat, in tegenstelling tot vele andere haspels, de doorstroming niet hindert. Dit waarborgt maximaal vermogen voor de gereedschappen van de klant en bespaart zowel tijd als energie. De slanghaspel is ideaal voor een veilige werkomgeving. De lage trekkracht, slanggeleiding, PUR slang, soft-stop kogel om struikelen te voorkomen en een voorziening om knikken te voorkomen zijn veiligheidsfuncties en slechts een paar voorbeelden van hetgeen deze haspels tot de beste op de markt maakt. De haspels kunnen 180° draaien waardoor de operator zich vrij kan verplaatsen en door de lage trekkracht zijn de haspels door iedereen gemakkelijk te hanteren. Vervangen van een slang is dankzij het intelligente ontwerp eenvoudig mogelijk.

Er zijn tevens haspels leverbaar voor water en kabelhaspels voor elektrische toepassingen.

CE keurmerk conform 2006/42/EC





Kleine haspel	Onderdeelnr.	ID x OD	Verbinding	Gewicht	Max. werkdruk
10 meter	19 911 2022	8 x 12	R 1/4"	4.9	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2023	8 x 12	NPT 1/4"	4.9	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2080	8 x 12	eSafe 300	5	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2081	8 x 12	eSafe 310	5	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2082	8 x 12	eSafe 320	5	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2083	8 x 12	eSafe 315	5	16 bar (232 PSI) *
7 meter	19 911 2020	8 x 12	R 1/4"	4.5	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2021	8 x 12	NPT 1/4"	4.5	16 bar (232 PSI) *
5 meter	19 911 2040	11 x 16	R 1/2"	4.7	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2041	11 x 16	NPT 1/2"	4.7	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2042	11 x 16	eSafe 320	4.8	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2043	11 x 16	eSafe 315	4.8	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2044	11 x 16	eSafe 410	4.8	12 bar (174 PSI) *
Middelgrote haspel	Onderdeelnr.	ID x OD	Verbinding	Gewicht	Max. werkdruk
17 meter	19 911 2120	8 x 12	R 1/4"	6.6	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2121	8 x 12	NPT 1/4"	6.6	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2180	8 x 12	eSafe 300	6.7	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2181	8 x 12	eSafe 310	6.7	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2182	8 x 12	eSafe 320	6.7	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2183	8 x 12	eSafe 315	6.7	16 bar (232 PSI) *

14 meter	19 911 2130	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2131	9.5 x 13.5	NPT 3/8"	6.5	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2160	9.5 x 13.5	eSafe 300	6.6	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2161	9.5 x 13.5	eSafe 310	6.6	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2162	9.5 x 13.5		6.6	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2163	9.5 x 13.5	eSafe 315	6.6	16 bar (232 PSI) *
10 meter	19 911 2140	11 x 16	R 1/2"	6.7	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2141	11 x 16	NPT 1/2"	6.7	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2142	11 x 16	eSafe 320	6.8	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2143	11 x 16	eSafe 315	6.8	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2144	11 x 16	eSafe 410	6.8	12 bar (174 PSI) *
8 meter	19 911 2150	13 x 18	R 1/2"	6.6	10 bar (145 PSI) *
	19 911 2151	13 x 18	NPT 1/2"	6.6	10 bar (145 PSI) *
	19 911 2152	13 x 18	eSafe 320	6.7	10 bar (145 PSI) *
	19 911 2154	13 x 18	eSafe 410	6.7	10 bar (145 PSI) *
<b>Grote haspel met anti-vonkslang</b>	<b>Onderdeelnr.</b>	<b>ID x OD</b>	<b>Verbinding</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Max. werkdruk</b>
14 meter	19 911 2132	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2133	9.5 x 13.5	NPT 3/8"	6.5	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2170	9.5 x 13.5	eSafe 300	6.6	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2171	9.5 x 13.5	eSafe 310	6.6	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2172	9.5 x 13.5	eSafe 320	6.6	12 bar (174 PSI) *
	19 911 2173	9.5 x 13.5	eSafe 315	6.6	12 bar (174 PSI) *
<b>Kleine haspel met Hi-vis slang</b>	<b>Onderdeelnr.</b>	<b>ID x OD</b>	<b>Verbinding</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Max. werkdruk</b>
10 meter	19 911 2028	8 x 12	R 1/4"	4.9	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2088	8 x 12	eSafe320	5	16 bar (232 PSI) *
<b>Middelgrote haspel met Hi-vis slang</b>	<b>Onderdeelnr.</b>	<b>ID x OD</b>	<b>Verbinding</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Max. werkdruk</b>
14 meter	19 911 2138	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5	16 bar (232 PSI) *
	19 911 2168	9.5 x 13.5	eSafe320	6.6	16 bar (232 PSI) *
17 meter	19 911 2128	8 x 12	R 1/4"	6.6	16 bar (232 PSI) *

\*Neem contact op met een geautoriseerde CEJN distributeur voor beschikbaarheid en prijzen. Andere aansluitingen en afdichtingsmateriaal op aanvraag. Voor sommige onderdeelnummers kunnen minimum bestelhoeveelheden gelden. CEJN behoudt zich het recht voor om zonder verdere mededeling veranderingen aan te brengen. Draadaansluitingen worden weergegeven op basis van ISO-standaarden. \*Max werkdruk bij 20 °C (68 F).

#### Technische gegevens

Lengte aanvoerslang:	1.5 (4.9 )
Slang materiaal:	Gevlochten PUR
Aansluitingen:	Male draad
Temperatuurbereik:	-20 — +60 (-4 — +140)

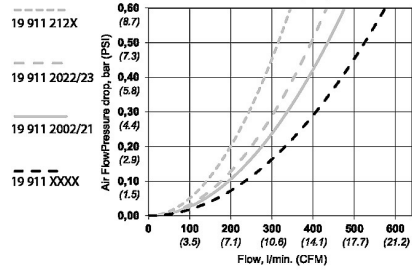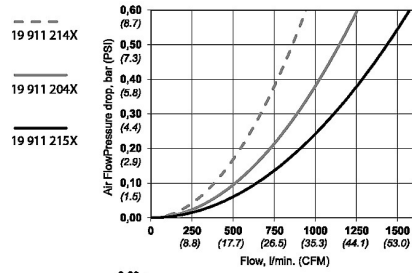

Debiet, l/min. (CFM)