

rtc[®]

QUICK CONNECT TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com



SV

rtc TYPE





Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction/Disconnection Pressure -

15 Bar (220 PSI)

Material of steel version / Material für die Stahl Version

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Back Part - Hinterteil	Steel zinc-nickel plated Stahl Zink-Nickel beschichtet
Sleeve - Hülse	Steel zinc-nickel plated and orange painted Stahl Zink-Nickel beschichtet und orange Lackiert
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	Nitrile (N)

Plug - Nippel	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
------------------	---

rtc type 451 The sleeve orange colour plastic
Hülse ist aus Kunststoff, farbe orange

Material of stainless steel version
Material für die Edelstahlversion

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Stainless steel Edelstahl
Back Part - Hinterteil	Stainless steel - Edelstahl
Sleeve - Hülse	Stainless steel - Edelstahl
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	FPM (V)

Plug - Nippel	Stainless steel - Edelstahl
---------------	-----------------------------

Advantages

- The system perfectly fits to the **ISO 4414**, **EN 983** safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the **ISO 6150-C** & **AFNOR-C**
- 2 stage disconnection safety feature
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß **ISO 4414**, **EN 983**
- Stecknippel gemäß **ISO 6150-C** & **AFNOR-C**
- 2 stufen Sicherheitsentriegelung
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Working Principle

- Connection

Push plug into coupling until it is heard to engage by a click by one-hand.

- Disconnection

The plug is disconnected by turning the release ring to left. It is held back by the safety catch, until the air hose is ventilated. The plug can only be released by turning the release ring to the right.

Arbeitsprinzip

- Einkuppeln





Nippel in die Kupplung eindrücken bis der Nippel hörbar einrastet - auch mit einer Hand möglich.

- Entkuppeln

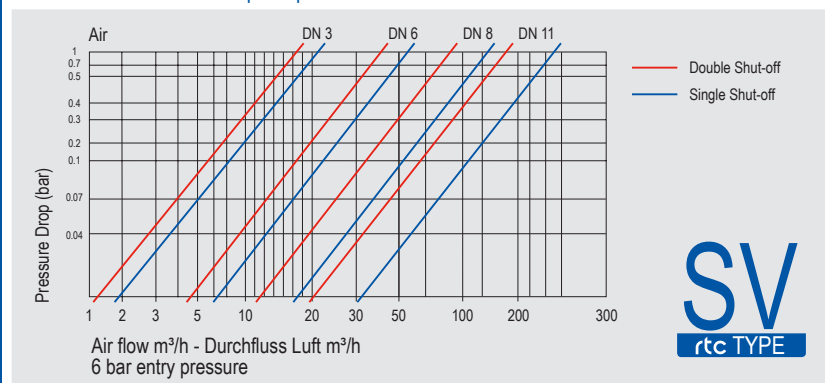
Durch eine Linksdrehung der Drehhülse wird der Nippel ausgekuppelt, jedoch von der Sicherheitsklinke erst freigegeben wenn der Druckluftschlauch entlüftet ist. Erst nach Rechtsdrehung der Drehhülse wird der Stecknippel freigegeben.


Flow size - Nennweiten

rtc type 450.03 / SV 1-Stage	3mm (1/8")
rtc type 450.06 / SV 2-Stage	5.5mm (1/4")
rtc type 450.08 / SV 2-Stage	8mm (3/8")
rtc type 450.11 / SV 2-Stage	11mm (1/2")
rtc type 451.06 / SV 2-Stage	5.5mm (1/4")
rtc type 451.08 / SV 2-Stage	8mm (3/8")
rtc type 452.06 / SV Coded	5.5mm (1/4")



Flow Rate vs Pressure Drop Graph





rtc[®]

QUICK CONNECT TECHNOLOGY

www.rtc-tec.com



452.06

rtc TYPE





Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

25 Bar (360 PSI)

Connction / Disconnection Pressure -

15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite

rtc type 452.06 5.5mm (1/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of stainless steel version

Material für die Edelstahlversion

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Stainless steel Edelstahl
Back Part - Hinterteil	Stainless steel - Edelstahl
Sleeve - Hülse	Stainless steel - Edelstahl
Springs - Federn	Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen	FPM (V)

Plug - Nippel Stainless steel - Edelstahl

Material of steel version / Material für die Stahl Version

Socket Body - Kupplungsgrundkörper	Steel tenifer threaded Stahl teneferiert
Back Part - Hinterteil	Steel zinc nickel plated Stahl Zink-Nickel beschichtet
Sleeve -	Steel zinc nickel plated and painted

Hülse
Stahl Zink-Nickel beschichtet
farbig Lackiert - je nach
Kodierung

Spring - Federn
Stainless steel - Edelstahl

Seals - Dichtungen
Nitrile (N)


Plug - Nippel
Stainless steel - Edelstahl

Advantages

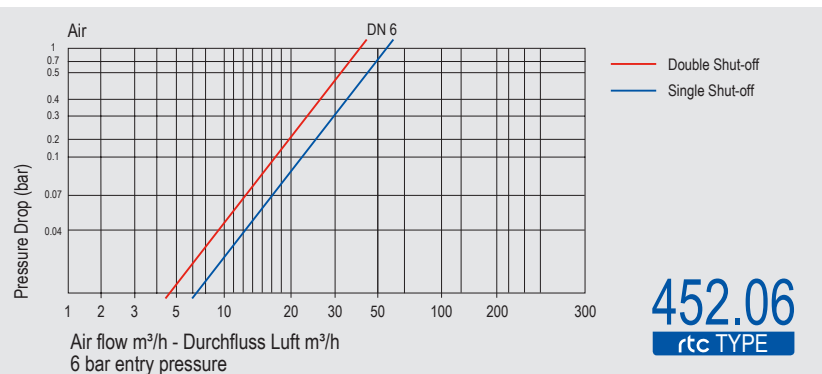
- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983 safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-10, AFNOR C-10 NF E 49-053
- 2 stage disconnection safety feature
- Through flow, minimum pressure loss
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemäß ISO 4414, EN 983
- Stecknippel gemäß ISO 6150-C-10, AFNOR C-10 NF E 49-053
- 2 stufen Sicherheitsentriegelung
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einfache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

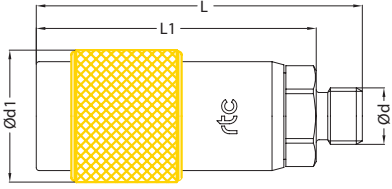



Flow Rate vs Pressure Drop Graph



rtc TYPE 452.06 Two faces coded male thread socket / Zwei Seiten Rund kodierte Kupplung mit Aussengewinde

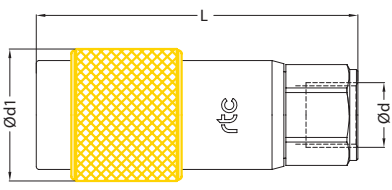




Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R303 00 375	452.06 SMB 213 SS/Y	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R303 00 376	452.06 SMB 217 SS/Y	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	R303 00 652	452.06 SMB 221 SS/Y	BSP 1/2	28	67.5	52	22
	6	R303 00 490	452.06 STB 213 SS/Y	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	R303 00 653	452.06 STB 217 SS/Y	NPT 3/8	28	62.5	52	22
	6	R303 00 720	452.06 SMB 213 SS	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R303 00 721	452.06 SMB 217 SS	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	R303 00 722	452.06 SMB 221 SS	BSP 1/2	28	67.5	52	22
	6	R303 00 723	452.06 STB 213 SS	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	R303 00 724	452.06 STB 217 SS	NPT 3/8	28	62.5	52	22
	6	R203 00 403	452.06 SMB 213	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R203 00 404	452.06 SMB 217	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	-	452.06 STB 213	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	-	452.06 STB 217	NPT 3/8	28	62.5	52	22

*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos)
Y: Yellow / Gelb (Coloured / Farbig)

rtc TYPE 452.06 Two faces coded female thread socket / Zwei Seiten Rund kodierte Kupplung mit Innengewinde

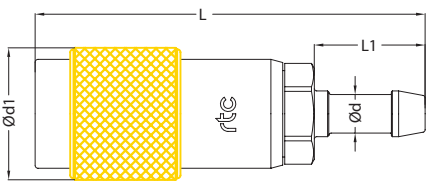



Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R303 00 650	452.06 SFB 210 SS/Y	BSP 1/8	28	56	-	22
	6	R303 00 372	452.06 SFB 213 SS/Y	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 373	452.06 SFB 217 SS/Y	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 374	452.06 SFB 221 SS/Y	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	R303 00 489	452.06 SNB 213 SS/Y	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 651	452.06 SNB 217 SS/Y	NPT 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 714	452.06 SFB 210 SS	BSP 1/8	28	56	-	22
	6	R303 00 715	452.06 SFB 213 SS	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 716	452.06 SFB 217 SS	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 717	452.06 SFB 221 SS	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	R303 00 718	452.06 SNB 213 SS	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 719	452.06 SNB 217 SS	NPT 3/8	28	64.5	-	22
	6	R203 00 400	451.06 SFB 213	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R203 00 401	451.06 SFB 217	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R203 00 402	451.06 SFB 221	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	-	451.06 SNB 213	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	-	451.06 SNB 217	NPT 3/8	28	64.5	-	22

*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos)
Y: Yellow / Gelb (Coloured / Farbig)

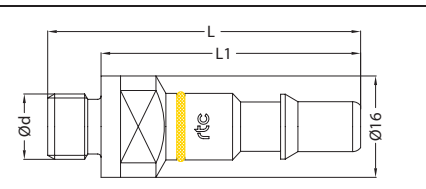
rtc TYPE 452.06 Two faces coded standard hose socket / Zwei Seiten Rund kodierte Kupplung mit Schlauchanschluss



Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R303 00 377	452.06 SHB 206 SS/Y	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R303 00 378	452.06 SHB 208 SS/Y	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R303 00 379	452.06 SHB 210 SS/Y	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	R303 00 654	452.06 SHB 213 SS/Y	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-
	6	R303 00 725	452.06 SHB 206 SS	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R303 00 726	452.06 SHB 208 SS	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R303 00 727	452.06 SHB 210 SS	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	R303 00 728	452.06 SHB 213 SS	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-
	6	R203 00 405	452.06 SHB 206	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R203 00 406	452.06 SHB 208	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R203 00 407	452.06 SHB 210	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	-	452.06 SHB 213	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-

*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos)
Y: Yellow / Gelb (Coloured / Farbig)

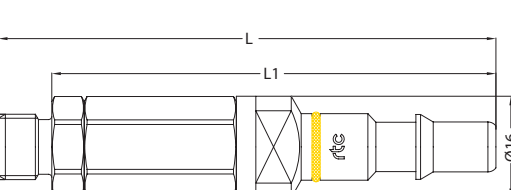
Two faces coded male thread plug / Zwei Seiten Rund kodierter Nippel mit Aussengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) Y: Yellow / Gelb (Coloured / Farbig)</p>	6	R355 00 286	452.06 PMF 210 SS/Y	BSP 1/8	-	44	36	17
	6	R355 00 287	452.06 PMF 213 SS/Y	BSP 1/4	-	47	36	17
	6	R355 00 344	452.06 PTF 213 SS/Y	NPT 1/4	-	47	36	17
	6	R390 00 295	452.06 PMF 210 SS	BSP 1/8	-	44	36	17
	6	R390 00 296	452.06 PMF 213 SS	BSP 1/4	-	47	36	17
	6	R390 00 365	452.06 PTF 213 SS	NPT 1/4	-	47	36	17

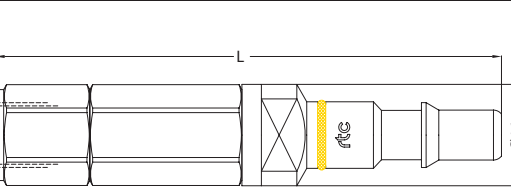
Two faces coded standard hose plug / Zwei Seiten Rund kodierter Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) Y: Yellow / Gelb (Coloured / Farbig)</p>	6	R355 00 288	452.06 PHF 206 SS/Y	Ø6 - 1/4	-	55.5	23	-
	6	R355 00 289	452.06 PHF 208 SS/Y	Ø8 - 5/16	-	55.5	23	-
	6	R355 00 290	452.06 PHF 210 SS/Y	Ø10 - 3/8	-	55.5	23	-
	6	R390 00 297	452.06 PHF 206 SS	Ø6 - 1/4	-	55.5	23	-
	6	R390 00 298	452.06 PHF 208 SS	Ø8 - 5/16	-	55.5	23	-
	6	R390 00 299	452.06 PHF 210 SS	Ø10 - 3/8	-	55.5	23	-

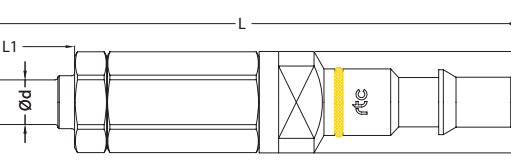
Two faces coded male thread plug with valve / Zwei Seiten Rund kodierter Verschlussnippel mit Aussengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) Y: Yellow / Gelb (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 241	452.06 PMB 213 SS/Y	BSP 1/4	90	79	17
	6	R353 00 242	452.06 PMB 217 SS/Y	BSP 3/8	90	79	19
	6	R353 00 299	452.06 PTB 213 SS/Y	NPT 1/4	91	79	17
	6	R353 00 300	452.06 PTB 217 SS/Y	NPT 3/8	91	79	19
	6	R353 00 356	452.06 PMB 213 SS	BSP 1/4	90	79	17
	6	R353 00 364	452.06 PMB 217 SS	BSP 3/8	90	79	19
	6	R353 00 384	452.06 PTB 213 SS	NPT 1/4	91	79	17
	6	R353 00 392	452.06 PTB 217 SS	NPT 3/8	91	79	19

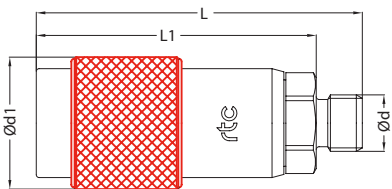

Two faces coded female thread plug with valve / Zwei Seiten Rund kodierter Verschlussnippel mit Innengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) Y: Yellow / Gelb (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 239	452.06 PFB 213 SS/Y	BSP 1/4	90	-	17
	6	R353 00 240	452.06 PFB 217 SS/Y	BSP 3/8	90	-	19
	6	R353 00 297	452.06 PNB 213 SS/Y	NPT 1/4	90	-	17
	6	R353 00 298	452.06 PNB 217 SS/Y	NPT 3/8	90	-	19
	6	R353 00 360	452.06 PFB 213 SS	BSP 1/4	90	-	17
	6	R353 00 368	452.06 PFB 217 SS	BSP 3/8	90	-	19
	6	R353 00 388	452.06 PNB 213 SS	NPT 1/4	90	-	17
	6	R353 00 396	452.06 PNB 217 SS	NPT 3/8	90	-	19

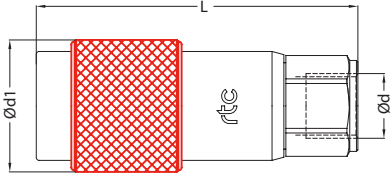

Two faces coded standard hose plug with valve / Zwei Seiten Rund kodierter Verschlussnippel mit Schlauchanschluss TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) Y: Yellow / Gelb (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 243	452.06 PHB 206 SS/Y	Ø6 - 1/4	-	100	23
	6	R353 00 244	452.06 PHB 208 SS/Y	Ø8 - 5/16	-	100	23
	6	R353 00 245	452.06 PHB 210 SS/Y	Ø10 - 3/8	-	100	23
	6	R353 00 376	452.06 PHB 206 SS	Ø6 - 1/4	-	100	23
	6	R353 00 380	452.06 PHB 208 SS	Ø8 - 5/16	-	100	23
	6	R353 00 372	452.06 PHB 210 SS	Ø10 - 3/8	-	100	23

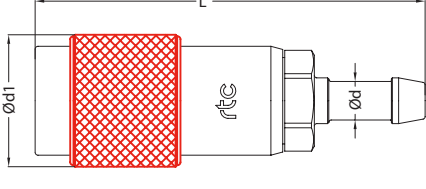

rtc TYPE 452.06 Triangle coded male thread socket / Dreieck kodierte Kupplung mit Aussengewinde  

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 	6	R303 00 391	452.06 SMB 313 SS/R	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R303 00 392	452.06 SMB 317 SS/R	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	R303 00 647	452.06 SMB 321 SS/R	BSP 1/2	28	67.5	52	22
	6	R303 00 488	452.06 STB 313 SS/R	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	R303 00 648	452.06 STB 317 SS/R	NPT 3/8	28	62.5	52	22
	6	R303 00 735	452.06 SMB 313 SS	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R303 00 736	452.06 SMB 317 SS	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	R303 00 737	452.06 SMB 321 SS	BSP 1/2	28	67.5	52	22
	6	R303 00 738	452.06 STB 313 SS	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	R303 00 739	452.06 STB 317 SS	NPT 3/8	28	62.5	52	22
<p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) R: Red / Rot (Coloured / Farbig)</p>	6	R203 00 419	452.06 SMB 313	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R203 00 420	452.06 SMB 317	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	-	452.06 STB 313	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	-	452.06 STB 317	NPT 3/8	28	62.5	52	22

rtc TYPE 452.06 Triangle coded female thread socket / Dreieck kodierte Kupplung mit Innengewinde  

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 	6	R303 00 645	452.06 SFB 310 SS/R	BSP 1/8	28	56	-	22
	6	R303 00 388	452.06 SFB 313 SS/R	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 389	452.06 SFB 317 SS/R	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 390	452.06 SFB 321 SS/R	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	R303 00 487	452.06 SNB 313 SS/R	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 646	452.06 SNB 317 SS/R	NPT 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 729	452.06 SFB 310 SS	BSP 1/8	28	56	-	22
	6	R303 00 730	452.06 SFB 313 SS	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 731	452.06 SFB 317 SS	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 732	452.06 SFB 321 SS	BSP 1/2	28	66.5	-	24
<p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) R: Red / Rot (Coloured / Farbig)</p>	6	R303 00 733	452.06 SNB 313 SS	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 734	452.06 SNB 317 SS	NPT 3/8	28	64.5	-	22
	6	R203 00 416	451.06 SFB 313	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R203 00 417	451.06 SFB 317	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R203 00 418	451.06 SFB 321	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	-	451.06 SNB 313	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	-	451.06 SNB 317	NPT 3/8	28	64.5	-	22

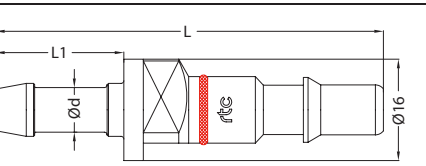
rtc TYPE 452.06 Triangle coded standard hose socket / Dreieck kodierte Kupplung mit Schlauchanschluss  

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 	6	R303 00 393	452.06 SHB 306 SS/R	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R303 00 394	452.06 SHB 308 SS/R	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R303 00 395	452.06 SHB 310 SS/R	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	R303 00 649	452.06 SHB 313 SS/R	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-
	6	R303 00 740	452.06 SHB 306 SS	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R303 00 741	452.06 SHB 308 SS	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R303 00 742	452.06 SHB 310 SS	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	R303 00 743	452.06 SHB 313 SS	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-
	6	R203 00 421	452.06 SHB 306	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R203 00 422	452.06 SHB 308	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
<p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) R: Red / Rot (Coloured / Farbig)</p>	6	R203 00 423	452.06 SHB 310	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	-	452.06 SHB 313	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-

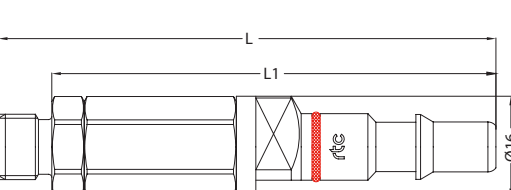
Triangle coded male thread plug / Dreieck kodierter Nippel mit Aussengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) R: Red / Rot (Coloured / Farbig)</p>	6	R355 00 296	452.06 PMF 310 SS/R	BSP 1/8	-	44	36	17
	6	R355 00 297	452.06 PMF 313 SS/R	BSP 1/4	-	47	36	17
	6	R355 00 343	452.06 PTF 313 SS/R	NPT 1/4	-	47	36	17
	6	R390 00 305	452.06 PMF 310 SS	BSP 1/8	-	44	36	17
	6	R390 00 306	452.06 PMF 313 SS	BSP 1/4	-	47	36	17
	6	R390 00 364	452.06 PTF 313 SS	NPT 1/4	-	47	36	17

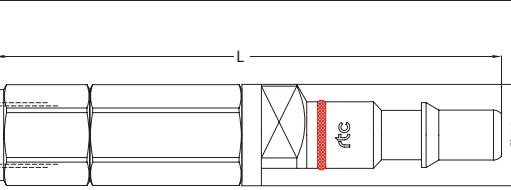
Triangle coded standard hose plug / Dreieck kodierter Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) R: Red / Rot (Coloured / Farbig)</p>	6	R355 00 298	452.06 PHF 306 SS/R	Ø6 - 1/4	-	55.5	23	-
	6	R355 00 299	452.06 PHF 308 SS/R	Ø8 - 5/16	-	55.5	23	-
	6	R355 00 300	452.06 PHF 310 SS/R	Ø10 - 3/8	-	55.5	23	-
	6	R390 00 307	452.06 PHF 306 SS	Ø6 - 1/4	-	55.5	23	-
	6	R390 00 308	452.06 PHF 308 SS	Ø8 - 5/16	-	55.5	23	-
	6	R390 00 309	452.06 PHF 310 SS	Ø10 - 3/8	-	55.5	23	-

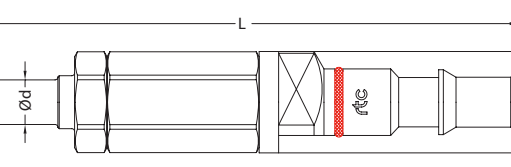
Triangle coded male thread plug with valve / Dreieck kodierter Verschlussnippel mit Aussengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) R: Red / Rot (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 255	452.06 PMB 313 SS/R	BSP 1/4	90	79	17
	6	R353 00 256	452.06 PMB 317 SS/R	BSP 3/8	90	79	19
	6	R353 00 295	452.06 PTB 313 SS/R	NPT 1/4	91	79	17
	6	R353 00 296	452.06 PTB 317 SS/R	NPT 3/8	91	79	19
	6	R353 00 355	452.06 PMB 313 SS	BSP 1/4	90	79	17
	6	R353 00 363	452.06 PMB 317 SS	BSP 3/8	90	79	19
	6	R353 00 387	452.06 PTB 313 SS	NPT 1/4	91	79	17
	6	R353 00 391	452.06 PTB 317 SS	NPT 3/8	91	79	19

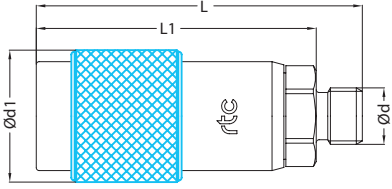

Triangle coded female thread plug with valve / Dreieck kodierter Verschlussnippel mit Innengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) R: Red / Rot (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 253	452.06 PFB 313 SS/R	BSP 1/4	90	-	17
	6	R353 00 254	452.06 PFB 317 SS/R	BSP 3/8	90	-	19
	6	R353 00 293	452.06 PNB 313 SS/R	NPT 1/4	90	-	17
	6	R353 00 294	452.06 PNB 317 SS/R	NPT 3/8	90	-	19
	6	R353 00 359	452.06 PFB 313 SS	BSP 1/4	90	-	17
	6	R353 00 367	452.06 PFB 317 SS	BSP 3/8	90	-	19
	6	R353 00 383	452.06 PNB 313 SS	NPT 1/4	90	-	17
	6	R353 00 395	452.06 PNB 317 SS	NPT 3/8	90	-	19

Triangle coded standard hose plug with valve / Dreieck kodierter Verschlussnippel mit Schlauchanschluss TYPE 452.06 

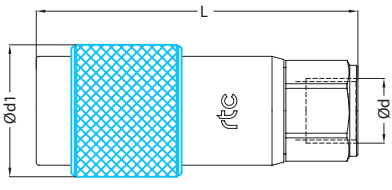

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) R: Red / Rot (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 257	452.06 PHB 306 SS/R	Ø6 - 1/4	-	100	23
	6	R353 00 258	452.06 PHB 308 SS/R	Ø8 - 5/16	-	100	23
	6	R353 00 259	452.06 PHB 310 SS/R	Ø10 - 3/8	-	100	23
	6	R353 00 375	452.06 PHB 306 SS	Ø6 - 1/4	-	100	23
	6	R353 00 379	452.06 PHB 308 SS	Ø8 - 5/16	-	100	23
	6	R353 00 371	452.06 PHB 310 SS	Ø10 - 3/8	-	100	23

rtc TYPE 452.06 Square coded male thread socket / Viereck kodierte Kupplung mit Aussengewinde

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R303 00 383	452.06 SMB 413 SS/B	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R303 00 384	452.06 SMB 417 SS/B	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	R303 00 662	452.06 SMB 421 SS/B	BSP 1/2	28	67.5	52	22
	6	R303 00 494	452.06 STB 413 SS/B	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	R303 00 663	452.06 STB 417 SS/B	NPT 3/8	28	62.5	52	22
	6	R303 00 705	452.06 SMB 413 SS	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R303 00 706	452.06 SMB 417 SS	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	R303 00 707	452.06 SMB 421 SS	BSP 1/2	28	67.5	52	22
	6	R303 00 708	452.06 STB 413 SS	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	R303 00 709	452.06 STB 417 SS	NPT 3/8	28	62.5	52	22
	6	R203 00 411	452.06 SMB 413	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R203 00 412	452.06 SMB 417	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	-	452.06 STB 413	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	-	452.06 STB 417	NPT 3/8	28	62.5	52	22

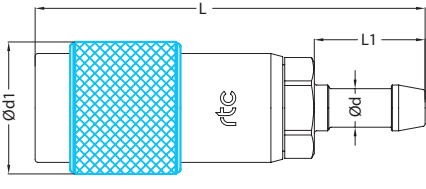
*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos)
B: Blue / Blau (Coloured / Farbig)

rtc TYPE 452.06 Square coded female thread socket / Viereck kodierte Kupplung mit Innengewinde

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R303 00 660	452.06 SFB 410 SS/B	BSP 1/8	28	56	-	22
	6	R303 00 380	452.06 SFB 413 SS/B	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 381	452.06 SFB 417 SS/B	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 382	452.06 SFB 421 SS/B	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	R303 00 493	452.06 SNB 413 SS/B	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 661	452.06 SNB 417 SS/B	NPT 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 699	452.06 SFB 410 SS	BSP 1/8	28	56	-	22
	6	R303 00 700	452.06 SFB 413 SS	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 701	452.06 SFB 417 SS	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 702	452.06 SFB 421 SS	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	R303 00 703	452.06 SNB 413 SS	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 704	452.06 SNB 417 SS	NPT 3/8	28	64.5	-	22
	6	R203 00 408	451.06 SFB 413	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R203 00 409	451.06 SFB 417	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R203 00 410	451.06 SFB 421	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	-	451.06 SNB 413	NPT 1/4	28	56	-	22
6	-	451.06 SNB 417	NPT 3/8	28	64.5	-	22	

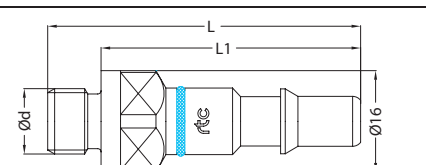
*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos)
B: Blue / Blau (Coloured / Farbig)

rtc TYPE 452.06 Square coded standard hose socket / Viereck kodierte Kupplung mit Schlauchanschluss

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	6	R303 00 385	452.06 SHB 406 SS/B	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R303 00 386	452.06 SHB 408 SS/B	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R303 00 387	452.06 SHB 410 SS/B	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	R303 00 664	452.06 SHB 413 SS/B	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-
	6	R303 00 710	452.06 SHB 406 SS	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R303 00 711	452.06 SHB 408 SS	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R303 00 712	452.06 SHB 410 SS	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	R303 00 713	452.06 SHB 413 SS	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-
	6	R203 00 413	452.06 SHB 406	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R203 00 414	452.06 SHB 408	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
6	R203 00 415	452.06 SHB 410	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-	
6	-	452.06 SHB 413	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-	

*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos)
B: Blue / Blau (Coloured / Farbig)

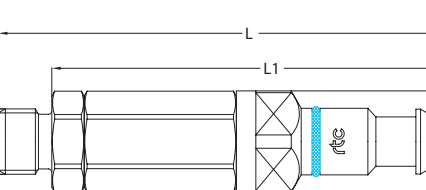
→← Square coded male thread plug / Viereck kodierter Nippel mit Aussengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) B: Blue / Blau (Coloured / Farbig)</p>	6	R355 00 291	452.06 PMB 410 SS/B	BSP 1/8	-	44	36	17
	6	R355 00 292	452.06 PMB 413 SS/B	BSP 1/4	-	47	36	17
	6	R355 00 346	452.06 PTB 413 SS/B	NPT 1/4	-	47	36	17
	6	R390 00 300	452.06 PMB 410 SS	BSP 1/8	-	44	36	17
	6	R390 00 301	452.06 PMB 413 SS	BSP 1/4	-	47	36	17
	6	R390 00 367	452.06 PTB 413-SS	NPT 1/4	-	47	36	17

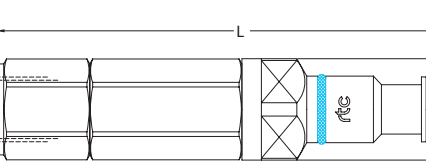
→← Square coded standard hose plug / Viereck kodierter Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) B: Blue / Blau (Coloured / Farbig)</p>	6	R355 00 293	452.06 PHF 406 SS/B	Ø6 - 1/4	-	55.5	23	-
	6	R355 00 294	452.06 PHF 408 SS/B	Ø8 - 5/16	-	55.5	23	-
	6	R355 00 295	452.06 PHF 410 SS/B	Ø10 - 3/8	-	55.5	23	-
	6	R390 00 302	452.06 PHF 406 SS	Ø6 - 1/4	-	55.5	23	-
	6	R390 00 303	452.06 PHF 408 SS	Ø8 - 5/16	-	55.5	23	-
	6	R390 00 304	452.06 PHF 410 SS	Ø10 - 3/8	-	55.5	23	-

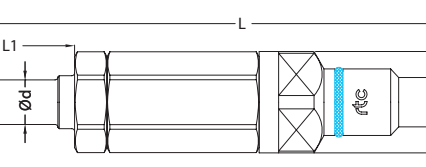
○→← Square coded male thread plug with valve / Viereck kodierter Verschlussnippel mit Aussengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) B: Blue / Blau (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 248	452.06 PMB 413 SS/B	BSP 1/4	90	79	17
	6	R353 00 249	452.06 PMB 417 SS/B	BSP 3/8	90	79	19
	6	R353 00 307	452.06 PTB 413 SS/B	NPT 1/4	91	79	17
	6	R353 00 308	452.06 PTB 417 SS/B	NPT 3/8	91	79	19
	6	R353 00 358	452.06 PMB 413 SS	BSP 1/4	90	79	17
	6	R353 00 366	452.06 PMB 417 SS	BSP 3/8	90	79	19
	6	R353 00 386	452.06 PTB 413 SS	NPT 1/4	91	79	17
	6	R353 00 394	452.06 PTB 417 SS	NPT 3/8	91	79	19

○→← Square coded female thread plug with valve / Viereck kodierter Verschlussnippel mit Innengewinde TYPE 452.06 

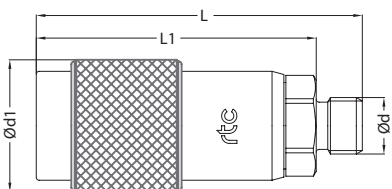

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) B: Blue / Blau (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 246	452.06 PFB 413 SS/B	BSP 1/4	90	-	17
	6	R353 00 247	452.06 PFB 417 SS/B	BSP 3/8	90	-	19
	6	R353 00 305	452.06 PNB 413 SS/B	NPT 1/4	90	-	17
	6	R353 00 36	452.06 PNB 417 SS/B	NPT 3/8	90	-	19
	6	R353 00 362	452.06 PFB 413 SS	BSP 1/4	90	-	17
	6	R353 00 370	452.06 PFB 417 SS	BSP 3/8	90	-	19
	6	R353 00 390	452.06 PNB 413 SS	NPT 1/4	90	-	17
	6	R353 00 398	452.06 PNB 417 SS	NPT 3/8	90	-	19

○→← Square coded standard hose plug with valve / Viereck kodierter Verschlussnippel mit Schlauchanschluss TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) B: Blue / Blau (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 250	452.06 PHB 406 SS/B	Ø6 - 1/4	-	100	23
	6	R353 00 251	452.06 PHB 408 SS/B	Ø8 - 5/16	-	100	23
	6	R353 00 252	452.06 PHB 410 SS/B	Ø10 - 3/8	-	100	23
	6	R353 00 378	452.06 PHB 406 SS	Ø6 - 1/4	-	100	23
	6	R353 00 382	452.06 PHB 408 SS	Ø8 - 5/16	-	100	23
	6	R353 00 374	452.06 PHB 410 SS	Ø10 - 3/8	-	100	23

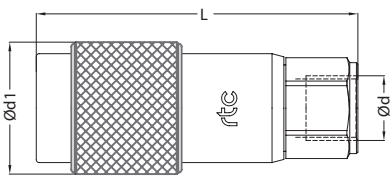

rtc TYPE 452.06 Pentagonal coded male thread socket / Fünfeck kodierte Kupplung mit Aussengewinde



Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
  <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) F: Grey / Grau (Coloured / Farbig)</p>	6	R303 00 399	452.06 SMB 513 SS/F	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R303 00 400	452.06 SMB 517 SS/F	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	R303 00 657	452.06 SMB 521 SS/F	BSP 1/2	28	67.5	52	22
	6	R303 00 492	452.06 STB 513 SS/F	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	R303 00 658	452.06 STB 517 SS/F	NPT 3/8	28	62.5	52	22
	6	R303 00 750	452.06 SMB 513 SS	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R303 00 751	452.06 SMB 517 SS	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	R303 00 752	452.06 SMB 521 SS	BSP 1/2	28	67.5	52	22
	6	R303 00 753	452.06 STB 513 SS	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	R303 00 754	452.06 STB 517 SS	NPT 3/8	28	62.5	52	22
	6	R203 00 395	452.06 SMB 513	BSP 1/4	28	61.5	52	22
	6	R203 00 396	452.06 SMB 517	BSP 3/8	28	61.5	52	22
	6	-	452.06 STB 513	NPT 1/4	28	62.5	52	22
	6	-	452.06 STB 517	NPT 3/8	28	62.5	52	22


rtc TYPE 452.06 Pentagonal coded female thread socket / Fünfeck kodierte Kupplung mit Innengewinde



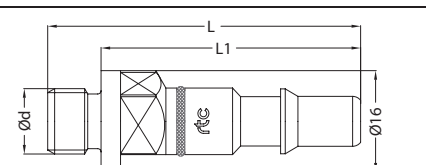
Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
  <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) F: Grey / Grau (Coloured / Farbig)</p>	6	R303 00 655	452.06 SFB 510 SS/F	BSP 1/8	28	56	-	22
	6	R303 00 396	452.06 SFB 513 SS/F	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 397	452.06 SFB 517 SS/F	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 398	452.06 SFB 521 SS/F	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	R303 00 491	452.06 SNB 513 SS/F	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 656	452.06 SNB 517 SS/F	NPT 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 744	452.06 SFB 510 SS	BSP 1/8	28	56	-	22
	6	R303 00 745	452.06 SFB 513 SS	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 746	452.06 SFB 517 SS	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R303 00 747	452.06 SFB 521 SS	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	R303 00 748	452.06 SNB 513 SS	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	R303 00 749	452.06 SNB 517 SS	NPT 3/8	28	64.5	-	22
	6	R203 00 392	451.06 SFB 513	BSP 1/4	28	56	-	22
	6	R203 00 393	451.06 SFB 157	BSP 3/8	28	64.5	-	22
	6	R203 00 394	451.06 SFB 521	BSP 1/2	28	66.5	-	24
	6	-	451.06 SNB 513	NPT 1/4	28	56	-	22
	6	-	451.06 SNB 517	NPT 3/8	28	64.5	-	22

rtc TYPE 452.06 Pentagonal coded standard hose socket / Fünfeck kodierte Kupplung mit Schlauchanschluss

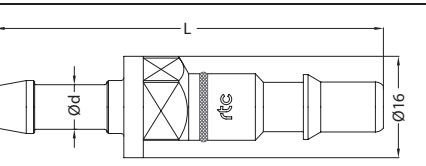


Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
  <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) F: Grey / Grau (Coloured / Farbig)</p>	6	R303 00 401	452.06 SHB 506 SS/F	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R303 00 402	452.06 SHB 508 SS/F	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R303 00 403	452.06 SHB 510 SS/F	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	R303 00 659	452.06 SHB 513 SS/F	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-
	6	R303 00 755	452.06 SHB 506 SS	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R303 00 756	452.06 SHB 508 SS	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R303 00 757	452.06 SHB 510 SS	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	R303 00 758	452.06 SHB 513 SS	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-
	6	R203 00 397	452.06 SHB 506	Ø6 - 1/4	28	74.5	23	-
	6	R203 00 398	452.06 SHB 508	Ø8 - 5/16	28	74.5	23	-
	6	R203 00 399	452.06 SHB 510	Ø10 - 3/8	28	74.5	23	-
	6	-	452.06 SHB 513	Ø13 - 1/2	28	74.5	23	-

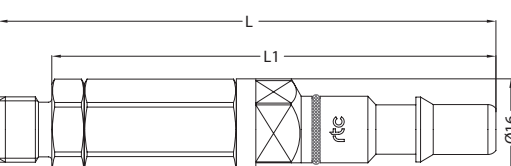
→← Pentagonal coded male thread plug / Fünfeck kodierter Nippel mit Aussengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) F: Grey / Grau (Coloured / Farbig)</p>	6	R390 00 310	452.06 PMB 510 SS	BSP 1/8	-	44	36	17
	6	R390 00 311	452.06 PMB 513 SS	BSP 1/4	-	47	36	17
	6	R390 00 366	452.06 PTB 513 SS	NPT 1/4	-	47	36	17
	6	R355 00 306	452.06 PMB 510 SS/F	BSP 1/8	-	44	36	17
	6	R355 00 307	452.06 PMB 513 SS/F	BSP 1/4	-	47	36	17
	6	R355 00 345	452.06 PTB 513 SS/F	NPT 1/4	-	47	36	17

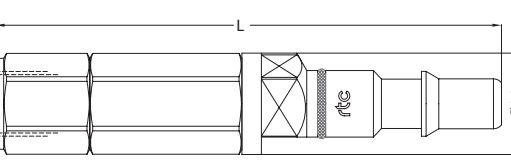
→← Pentagonal standard hose plug / Fünfeck kodierter Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) F: Grey / Grau (Coloured / Farbig)</p>	6	R390 00 312	452.06 PHF 506 SS	Ø6 - 1/4	-	55.5	23	-
	6	R390 00 313	452.06 PHF 508 SS	Ø8 - 5/16	-	55.5	23	-
	6	R390 00 314	452.06 PHF 510 SS	Ø10 - 3/8	-	55.5	23	-
	6	R355 00 308	452.06 PHF 506 SS/F	Ø6 - 1/4	-	55.5	23	-
	6	R355 00 309	452.06 PHF 508 SS/F	Ø8 - 5/16	-	55.5	23	-
	6	R355 00 310	452.06 PHF 510 SS/F	Ø10 - 3/8	-	55.5	23	-

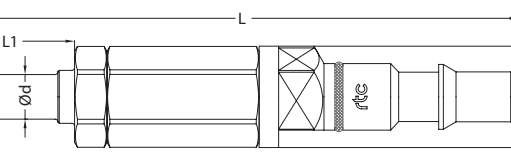
○→← Pentagonal male thread plug with valve / Fünfeck kodierter Verschlussnippel mit Aussengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) F: Grey / Grau (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 357	452.06 PMB 513 SS	BSP 1/4	90	79	17
	6	R353 00 365	452.06 PMB 517 SS	BSP 3/8	90	79	19
	6	R353 00 385	452.06 PTB 513 SS	NPT 1/4	91	79	17
	6	R353 00 393	452.06 PTB 517 SS	NPT 3/8	91	79	19
	6	R353 00 362	452.06 PMB 513 SS/F	BSP 1/4	90	79	17
	6	R353 00 363	452.06 PMB 517 SS/F	BSP 3/8	90	79	19
	6	R353 00 303	452.06 PTB 513 SS/F	NPT 1/4	91	79	17
	6	R353 00 304	452.06 PTB 517 SS/F	NPT 3/8	91	79	19

○→← Pentagonal coded female thread plug with valve / Fünfeck kodierter Verschlussnippel mit Innengewinde TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	L	L1	HEX.
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) F: Grey / Grau (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 361	452.06 PFB 513 SS	BSP 1/4	90	-	17
	6	R353 00 369	452.06 PFB 517 SS	BSP 3/8	90	-	19
	6	R353 00 389	452.06 PNB 513 SS	NPT 1/4	90	-	17
	6	R353 00 397	452.06 PNB 517 SS	NPT 3/8	90	-	19
	6	R353 00 260	452.06 PFB 513 SS/F	BSP 1/4	90	-	17
	6	R353 00 261	452.06 PFB 517 SS/F	BSP 3/8	90	-	19
	6	R353 00 301	452.06 PNB 513 SS/F	NPT 1/4	90	-	17
	6	R353 00 302	452.06 PNB 517 SS/F	NPT 3/8	90	-	19

○→← Pentagonal coded standard hose plug with valve / Fünfeck kodierter Verschlussnippel mit Schlauchanschluss TYPE 452.06 

Plug / Nippel	Size / Größe	Alternative Order No / Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1
 <p>*SS: Stainless Steel / Edelstahl (Colourless / Farblos) F: Grey / Grau (Coloured / Farbig)</p>	6	R353 00 377	452.06 PHB 506 SS	Ø6 - 1/4	-	100	13
	6	R353 00 381	452.06 PHB 508 SS	Ø8 - 5/16	-	100	13
	6	R353 00 373	452.06 PHB 510 SS	Ø10 - 3/8	-	100	13
	6	R353 00 264	452.06 PHB 506 SS/F	Ø6 - 1/4	-	100	13
	6	R353 00 265	452.06 PHB 508 SS/F	Ø8 - 5/16	-	100	13
	6	R353 00 266	452.06 PHB 510 SS/F	Ø10 - 3/8	-	100	13



rtc[®]

QUICK CONNECT TECHNOLOGY

www.rtc-tec.com



RTC TEC Bağlantı Elemanları A.Ş.

İTOSB, 9. Cadde No. 8
34539 Tepeören / Tuzla / İstanbul
TURKEY

Tel: +90 216 593 47 82

Fax: +90 216 593 47 85

info@rtc-tec.com

www.rtc-tec.com



RTC Couplings GmbH

Jahnstrasse 86
73037 Göppingen
GERMANY

Tel: +49 7161 98796-50

Fax: +49 7161 98796-79

mail@rtc-couplings.com

www.rtc-couplings.com



RTC Couplings North America

60 Meg Drive.
London, On. N6E 3T6
CANADA

Tel: +1 519 204 8334

Fax: +1 519 518 6047

tony@rtc-northamerica.com

www.rtc-northamerica.com