



rtc[®]

QUICK CONNECT TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com



170 rtc TYPE





Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)
PTFE (T)	-20°C + 270°C (-4°F + 518°F)
FFKM (W)	-20°C + 325°C (-4°F + 617°F)

Flow size - Nennweite

rtc type 170.03	3 mm
rtc type 170.06	5.5 mm
rtc type 170.08	8 mm
rtc type 170.11	11 mm
rtc type 170.19	19 mm

Standard Types:

Material

Socket body; AISI 303 stainless steel
others are mostly %17 choremium steel

Socket back adaptor; Steel Zink Plated

IA Types:

Material

Socket body; AISI 303 stainless steel
Socket back adaptor; AISI 303 stainless steel

Plug body and push button high resistance
stainless steel

HL & HG Types:

Material

Socket body; AISI 303 stainless steel
Socket back adaptor; AISI 303 stainless steel
Others parts mainly AISI 316L stainless steel

Plug body and push button high
resistance stainless steel

HI Types:

Material

Socket body; AISI 316L stainless steel

Plug body and push button high
resistance stainless steel

IC Types:

Material

AISI 316L stainless steel

VA Types:

Vacuum

Vacuum tightness: $1.10^{-3} \text{ cm}^3 / \text{s}$.
in connected and disconnected position.

Standardtypen:

Material

Kupplung Grundkörper aus Edelstahl AISI 303 andere sind meist 17% Chromstahl

Kupplung Hinterteil: Stahl verzinkt

IA Typen:

Material

Kupplung Grundkörper; AISI 303 Edelstahl
Kupplung Hinterteil, AISI 303 Edelstahl

Nippel Grundkörper und Druckbolzen aus
widerstandsfähigen Edelstahl

HL & HG Typen:

Material

Kupplung Grundkörper; AISI 303 Edelstahl
Kupplung Hinterteil, AISI 303 Edelstahl
Andere Teile hauptsächlich aus Edelstahl AISI 316L

Nippel Grundkörper und Druckbolzen aus
widerstandsfähigen Edelstahl

HI Typen:

Material

Kupplung Grundkörper; Edelstahl AISI 316L

Nippel Grundkörper und Druckbolzen aus
widerstandsfähigen Edelstahl

IC Typen:

Material

Edelstahl AISI 316L

VA Typen:

Vakuum

Vakuumdichtigkeit: $1.10^{-3} \text{ cm}^3 / \text{s}$.
in Verbindung und Trennstellung.



rtc TYPE 170.03

Sockets & Plugs / Kupplungen & Nippel





Technical Spec. - Technische Daten	Standart Type	IA Type	S6 Type	HL Type	HG Type	HI Type	VA Type
Nominal Ø (mm) - Nennweite Ø (mm)	3	3	3	3	3	3	3
Nominal Area (mm ²) - Fläche (mm ²)	7	7	7	7	7	7	7
Maximum Working Pressure (Bar) Maximaler Betriebsdruck (Bar)	50	50	15	400	400	400	10 ⁻³ torr
Maximum Working Pressure (PSI) Maximaler Betriebsdruck (PSI)	725	725	217	5800	5800	5800	
Standart O-Ring (-20°C +100°C)	Nitrile						

Pneumatic charts flow rate
Pressure drop from the single shut-off system

Pneumatische Charts Flussrate
Druckabfall von der Einseitig absperrend

Hydraulic charts flow rate, pressure drop
Hydraulische Durchflussdiagram, Druckabfall

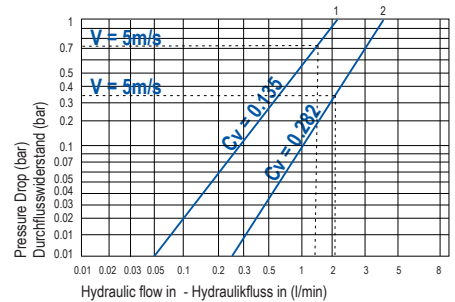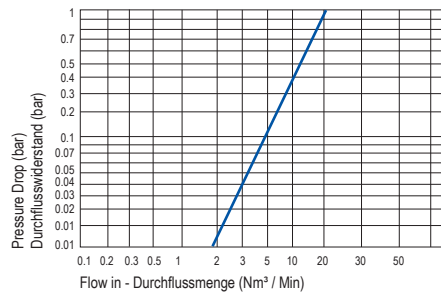

rtc TYPE 170.06

Sockets & Plugs / Kupplungen & Nippel





Technical Spec. - Technische Daten	Standart Type	IA Type	S6 Type	HL Type	HG Type	HI Type	VA Type
Nominal Ø (mm) - Nennweite Ø (mm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Nominal Area (mm ²) - Fläche (mm ²)	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
Maximum Working Pressure (Bar) Maximaler Betriebsdruck (Bar)	50	50	15	450	450	450	10 ⁻³ torr
Maximum Working Pressure (PSI) Maximaler Betriebsdruck (PSI)	725	725	217	6550	6550	6550	
Standart O-Ring (-20°C +100°C)	Nitrile						

Pneumatic charts flow rate
Pressure drop from the single shut-off system

Pneumatische Charts Flussrate
Druckabfall von der Einseitig absperrend

Hydraulic charts flow rate, pressure drop
Hydraulische Durchflussdiagram, Druckabfall

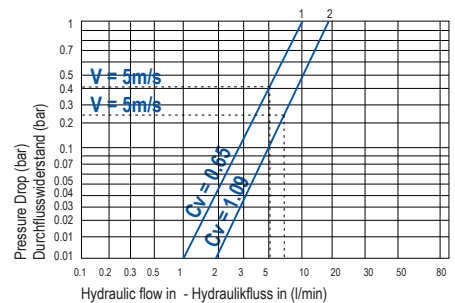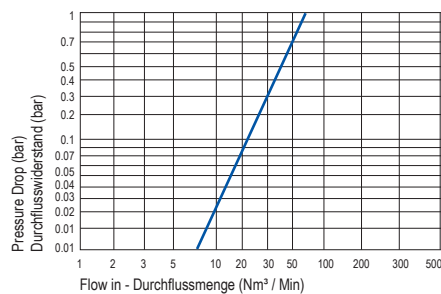



Sockets & Plugs / Kupplungen & Nippel


TYPE 170.08




Technical Spec. - Technische Daten	Standart Type	IA Type	S6 Type	HL Type	HG Type	HI Type	VA Type
Nominal Ø (mm) - Nennweite Ø (mm)	8	8	8	8	8	8	8
Nominal Area (mm ²) - Fläche (mm ²)	50	50	50	50	50	50	50
Maximum Working Pressure (Bar) Maximaler Betriebsdruck (Bar)	50	50	15	400	400	400	10 ⁻³ torr
Maximum Working Pressure (PSI) Maximaler Betriebsdruck (PSI)	725	725	217	5800	5800	5800	
Standart O-Ring (-20°C +100°C)	Nitrile						

Pneumatic charts flow rate
Pressure drop from the single shut-off system

Pneumatische Charts Flussrate
Druckabfall von der Einseitig absperrnd

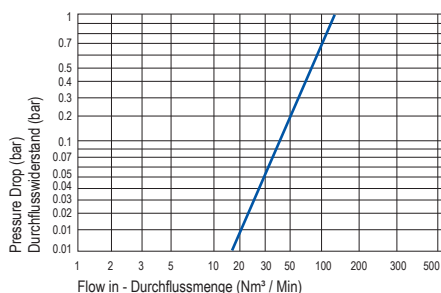

Hydraulic charts flow rate, pressure drop
Hydraulische Durchflussdiagram, Druckabfall

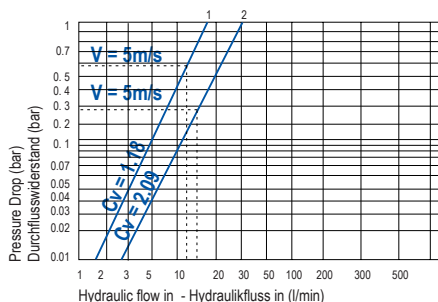

Sockets & Plugs / Kupplungen & Nippel


TYPE 170.11




Technical Spec. - Technische Daten	Standart Type	IA Type	S6 Type	HL Type	HG Type	HI Type	VA Type
Nominal Ø (mm) - Nennweite Ø (mm)	11	11	11	11	11	11	11
Nominal Area (mm ²) - Fläche (mm ²)	95	95	95	95	95	95	95
Maximum Working Pressure (Bar) Maximaler Betriebsdruck (Bar)	50	50	15	350	350	350	10 ⁻³ torr
Maximum Working Pressure (PSI) Maximaler Betriebsdruck (PSI)	725	725	217	5080	5080	5080	
Standart O-Ring (-20°C +100°C)	Nitrile						

Pneumatic charts flow rate
Pressure drop from the single shut-off system

Pneumatische Charts Flussrate
Druckabfall von der Einseitig absperrnd

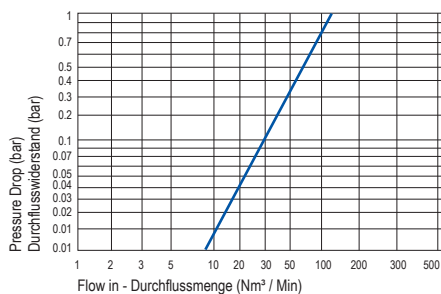

Hydraulic charts flow rate, pressure drop
Hydraulische Durchflussdiagram, Druckabfall

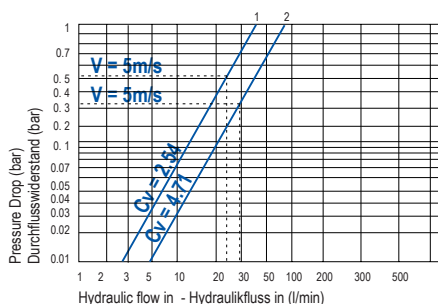





Technical Spec. - Technische Daten	Standart Type	IA Type	S6 Type	HL Type	HG Type	HI Type	VA Type
Nominal Ø (mm) - Nennweite Ø (mm) Nominal Area (mm ²) - Fläche (mm ²)	19 283.5	19 283.5	19 283.5	19 283.5	19 283.5	19 283.5	19 283.5
Maximum Working Pressure (Bar) Maximaler Betriebsdruck (Bar)	50	50	15	300	300	300	10 ⁻³ torr
Maximum Working Pressure (PSI) Maximaler Betriebsdruck (PSI)	725	725	217	4350	4350	4350	
Standart O-Ring (-20°C +100°C)	Nitrile						

Pneumatic charts flow rate
Pressure drop from the single shut-off system

Pneumatische Charts Flussrate
Druckabfall von der Einseitig absperrend

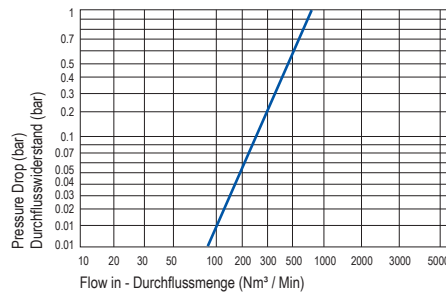

Hydraulic charts flow rate, pressure drop
Hydraulische Durchflussdiagramm, Druckabfall

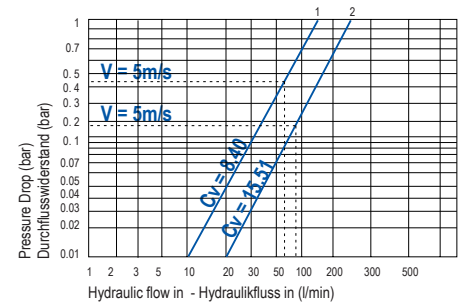



Safety Button (Code VS)

For disconnection
First step: Pull back the slider
Second step: Push the button

Sicherheitsknopf (Code VS)

Zur Trennung
Erster Schritt: zurückziehen Schieber
Zweiter Schritt: Betätigen

Raised Button (Code VD)

Ease of handling the button for connection / disconnection.

Angehobenknopf (Code VD)

Erhöhter Druckbolzenung. Einfache Handhabung beim Trennen der Verbindung



Dust Cap Fixing Ring (Code FB)

Dust cap is an additional order.

Staubkappe Befestigungsring (Code FB)


Staubschutzkappen ist und zusätzlich bestellen.

rtc TYPE 170.03

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Sockets / Kupplungen




	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
	03	BSP 1/8	170.03 SFO 10	170.03 SFB 10	170.03 SFF 10	16	43.5	9	14
	03	NPT 1/8	170.03 SNO 10	170.03 SNB 10	170.03 SNF 10	16	43	7	14
	03	UNF 7/16-20	170.03 SUO 1120	170.03 SUB 1120	170.03 SUF 1120	16	48.5	11.5	14

rtc TYPE 170.03

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Sockets / Kupplungen




	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
	03	BSP 1/8	170.03 SMO 10	170.03 SMB 10	170.03 SMF 10	16	42	34	14
	03	BSP 1/4	170.03 SMO 13	170.03 SMB 13	170.03 SMF 13	16	45	34	14
	03	NPT 1/8	170.03 STO 10	170.03 STB 10	170.03 STF 10	16	44	34	14
	03	NPT 1/4	170.03 STO 13	170.03 STB 13	170.03 STF 13	16	49	34	14

rtc TYPE 170.03

Standard hose tail socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle



Sockets / Kupplungen

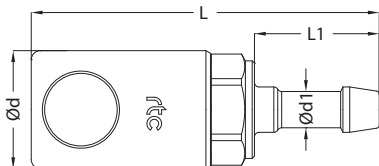

	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
	03	Ø4.5	170.03 SHO 04	170.03 SHB 04	170.03 SHF 04	16	57	34	14
	03	Ø6	170.03 SHO 06	170.03 SHB 06	170.03 SHF 06	16	57	34	14



Socket with Plastic Hose Connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss

TYPE 170.03



Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1				Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	03	4x6 mm	170.03 SVO 04	170.03 SVB 04	170.03 SVF 04	16	48	14
	03	6x8 mm	170.03 SVO 06	170.03 SVB 06	170.03 SVF 06	16	48	14



Socket with Copper Hose Connection / Kupplung mit Kupfer Rohraschluss


TYPE 170.03



Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1				Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	03	4x6 mm	170.03 SCO 04	170.03 SCB 04	170.03 SCF 04	16	48	14
	03	6x8 mm	170.03 SCO 06	170.03 SCB 06	170.03 SCF 06	16	48	14

rtc TYPE 170.03 Female thread panel mounted socket / Kupplung mit Innengewinde Schottanschluss


Sockets / Kupplungen

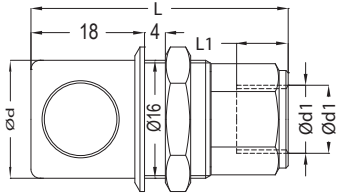

Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
03	BSP 1/8	170.03 SFOP 10	170.03 SFBP 10	170.03 SFFP 10	16	43.5	9	14
03	NPT 1/8	170.03 SNOP 10	170.03 SNBP 10	170.03 SNFP 10	16	43	7	14
03	UNF 7/16-20	170.03 SUOP 1120	170.03 SUBP 1120	170.03 SUFP 1120	16	48.5	11.5	14

rtc TYPE 170.03 Male thread panel mounted socket / Kupplung mit Aussengewinde Schottanschluss


Sockets / Kupplungen



Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
03	BSP 1/8	170.03 SMOP 10	170.03 SMBP 10	170.03 SMFP 10	16	42	34	14
03	BSP 1/4	170.03 SMOP 13	170.03 SMBP 13	170.03 SMFP 13	16	45	34	14
03	NPT 1/8	170.03 STOP 10	170.03 STBP 10	170.03 STFP 10	16	44	34	14
03	NPT 1/4	170.03 STOP 13	170.03 STBP 13	170.03 STFP 13	16	49	34	14

rtc TYPE 170.03 Standard hose tail panel mounted socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle Schottanschluss


Sockets / Kupplungen

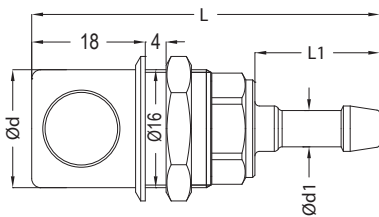

Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
03	Ø4.5	170.03 SHOP 04	170.03 SHBP 04	170.03 SHFP 04	16	57	34	14
03	Ø6	170.03 SHOP 06	170.03 SHBP 06	170.03 SHFP 06	16	57	34	14

rtc TYPE 170.03 Socket with Plastic Hose Connection / Kupplung mit Kunststoffschöchanschluss - Schottanschluss

Sockets / Kupplungen

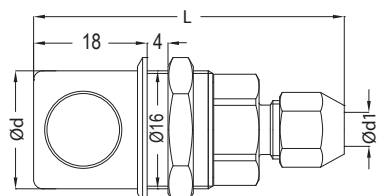

Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	HEX.
03	4x6 mm	170.03 SVOP 04	170.03 SVBP 04	170.03 SVFP 04	16	48	14
03	6x8 mm	170.03 SVOP 06	170.03 SVBP 06	170.03 SVFP 06	16	48	14



Socket with Copper Hose Connection / Kuplung mit Kupfer Rohraschluss - Schottanschluss

TYPE 170.03 **rtc**


Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<○	○+<○	→+<←	Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	03	4x6 mm	170.03 SCOP 04	170.03 SCBP 04	170.03 SCFP 04	16	48	14
	03	6x8 mm	170.03 SCOP 06	170.03 SCBP 06	170.03 SCFP 06	16	48	14




Y Distributor / Y Verteiler

TYPE 170.03 **rtc**


Double Shut-off is not available
Beidseitig Absperrend nicht verfügbar




Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
03	170.03 SFOY 13	BSP 1/4



Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
03	170.03 SHOY 06	Ø 6




Body Size Größe	Order No Bestellnr.
03	170.03 SPOY



Body Size Größe	Order No Bestellnr.
03	170.03 SPOT


Dust Cup - Staubkappe

TYPE 170.03 **rtc**




Sockets dust cup
Kupplungstaubschutzkappe

Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
03	170.03 SD 00	26.5	11



Plug dust cup
Stecknippelsschutz


Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
03	170.03 PD 00	38	16



Plug dust cup
Stecknippelsschutz


Body Size Größe	Order No Bestellnr.
03	170.03 PD 01

rtc TYPE 170.03 Plug / Nippel




Female thread plug
Nippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	BSP 1/8	170.03 PFF 10	36	9	21	14
03	NPT 1/8	170.03 PNF 10	35	7.5	21	14



Male thread plug
Nippel mit Aussengewinde


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	BSP 1/8	170.03 PMF 10	37	8	21	14
03	BSP 1/4	170.03 PMF 13	39	10	21	14
03	NPT 1/8	170.03 PTF 10	40	11	21	14
03	NPT 1/4	170.03 PTF 13	46	15	21	14



Standard hose tail plug
Nippel mit Standard - Schlauchtülle


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	Ø 4mm	170.03 PHF 04	48	23	21	
03	Ø 6mm	170.03 PHF 06	48	23	21	

rtc TYPE 170.03 Plug / Nippel




Female thread plug with valve
Verschlussnippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	BSP 1/8	170.03 PFB 10	51	9	21	14
03	NPT 1/8	170.03 PNB 10	51	7.5	21	14
03	UNF 7/16-20	170.03 PUB 1120	56	11.5	21	14



Male thread plug with valve
Verschlussnippel mit Aussengewinde


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	BSP 1/8	170.03 PMB 10	49.5	8	21	14
03	BSP 1/4	170.03 PMB 13	52.5	11	21	14
03	NPT 1/8	170.03 PTB 10	51.5	10	21	14
03	NPT 1/4	170.03 PTB 13	56.5	15	21	14

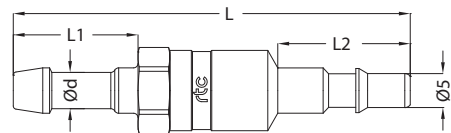

Standard hose tail plug with valve
Verschlussnippel mit Schlauchanschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	Ø 4mm	170.03 PHB 04	64.5	23	21	14
03	Ø 6mm	170.03 PHB 06	64.5	23	22	14


rtc TYPE 170.03 Plug / Nippel



Plastic hose connection plug
Nippel mit Anschluss für Kunststoffschlauch


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	Ø 4x6mm	170.03 PVF 04	42.5		21	14
03	Ø 6x8mm	170.03 PVF 06	42.5		21	14

rtc TYPE 170.03 Plug / Nippel




Plastic hose connection plug with valve
Verschlussnippel mit Anschluss für Kunststoffschlauch

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	Ø 4x6mm	170.03 PVB 04	56		21	14
03	Ø 6x8mm	170.03 PVB 06	56		22	14




Copper tube connection plug
Nippel mit Kupferrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	Ø 4x6mm	170.03 PCF 04	42.5		21	14
03	Ø 6x8mm	170.03 PCF 06	42.5		21	14




Copper tube connection plug with valve
Verschlussnippel mit Kupferrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	Ø 4x6mm	170.03 PCB 04	59.5		21	14
03	Ø 6x8mm	170.03 PCB 06	59.5		22	14



Stainless steel tube connection plug
Nippel mit Edelstahlrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	Ø 6mm	170.03 PIF 06	42.5		21	14
03	Ø 8mm	170.03 PIF 08	42.5		21	14



Stainless steel tube connection plug with valve
Verschlussnippel mit Edelstahlrohranschluss


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
03	Ø 6mm	170.03 PIB 06	59.5		21	14
03	Ø 8mm	170.03 PIB 08	60.5		22	14

rtc TYPE 170.06

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Sockets / Kupplungen




	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
	06	BSP 1/8	170.06 SFO 10	170.06 SFB 10	170.06 SFF 10	26	49.5	9	22
	06	BSP 1/4	170.06 SFO 13	170.06 SFB 13	170.06 SFF 13	26	52.5	12	22
	06	BSP 3/8	170.06 SFO 17	170.06 SFB 17	170.06 SFF 17	26	60.5	13	22
	06	BSP 1/2	170.06 SFO 21	170.06 SFB 21	170.06 SFF 21	26	63.5	15	24
	06	NPT 1/8	170.06 SNO 10	170.06 SNB 10	170.06 SNF 10	26	47.5	7	22
	06	NPT 1/4	170.06 SNO 13	170.06 SNB 13	170.06 SNF 13	26	51.5	11	22
	06	NPT 3/8	170.06 SNO 17	170.06 SNB 17	170.06 SNF 17	26	60.5	11	22
	06	UN 9/16-18	170.06 SUO 1418	170.06 SUB 1418	170.06 SUF 1418	26	59.5	13	22

rtc TYPE 170.06

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Sockets / Kupplungen




	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
	06	BSP 1/8	170.06 SMO 10	170.06 SMB 10	170.06 SMF 10	26	57.5	49.5	22
	06	BSP 1/4	170.06 SMO 13	170.06 SMB 13	170.06 SMF 13	26	60.5	49.5	22
	06	BSP 3/8	170.06 SMO 17	170.06 SMB 17	170.06 SMF 17	26	60.5	48.5	22
	06	BSP 1/2	170.06 SMO 21	170.06 SMB 21	170.06 SMF 21	26	62.5	48.5	22
	06	NPT 1/8	170.06 STO 10	170.06 STB 10	170.06 STF 10	26	49.5	49.5	22
	06	NPT 1/4	170.06 STO 13	170.06 STB 13	170.06 STF 13	26	47.5	47.5	22
	06	NPT 3/8	170.06 STO 17	170.06 STB 17	170.06 STF 17	26	46.5	46.5	22

rtc TYPE 170.06

Standard hose tail socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle



Sockets / Kupplungen

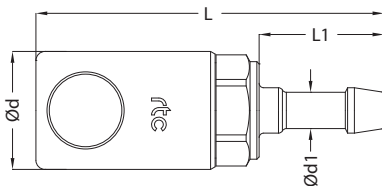

	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
	06	Ø6	170.06 SHO 06	170.06 SHB 06	170.06 SHF 06	26	72	26	22
	06	Ø8	170.06 SHO 08	170.06 SHB 08	170.06 SHF 08	26	72	26	22
	06	Ø10	170.06 SHO 10	170.06 SHB 10	170.06 SHF 10	26	72	26	22
	06	Ø13	170.06 SHO 13	170.06 SHB 13	170.06 SHF 13	26	74	28	22




Socket with Plastic Hose Connection / Kupplung mit Kunststoffschöchanschluss

TYPE 170.06



Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1				Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	06	6x8 mm	170.06 SVO 06	170.06 SVB 06	170.06 SVF 06	26	74	22
	06	8x10 mm	170.06 SVO 08	170.06 SVB 08	170.06 SVF 08	26	74	22

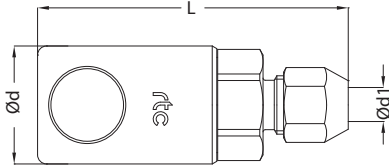


Socket with Copper Hose Connection / Kupplung mit Kupfer Rohrschluss

TYPE 170.06



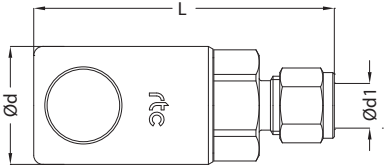


Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1				Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	06	6x8 mm	170.06 SCO 06	170.06 SCB 06	170.06 SCF 06	26	76.5	22
	06	8x10 mm	170.06 SCO 08	170.06 SCB 08	170.06 SCF 08	26	76.5	22




Socket with Stainless steel tube connection / Kupplung mit Edelstahlrohranschluss

TYPE 170.06




Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1				Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	06	6 mm	170.06 SIO 06	170.06 SIB 06	170.06 SIF 06	26	76.5	22
	06	8 mm	170.06 SIO 08	170.06 SIB 08	170.06 SIF 08	26	76.5	22
	06	10 mm	170.06 SIO 10	170.06 SIB 10	170.06 SIF 10	26	76.5	22

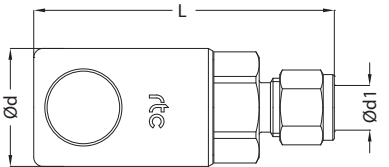

rtc TYPE 170.06

Female thread panel mounted socket / Kupplung mit Innengewinde Schottanschluss

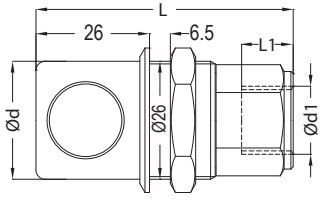


Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<←	⊙+<←	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	06	BSP 1/8	170.06 SFOP 10	170.06 SFBP 10	170.06 SFFP 10	26	49.5	9	22
	06	BSP 1/4	170.06 SFOP 13	170.06 SFBP 13	170.06 SFFP 13	26	52.5	12	22
	06	BSP 3/8	170.06 SFOP 17	170.06 SFBP 17	170.06 SFFP 17	26	60.5	13	22
	06	BSP 1/2	170.06 SFOP 21	170.06 SFBP 21	170.06 SFFP 21	26	63.5	15	24
	06	NPT 1/8	170.06 SNOP 10	170.06 SNBP 10	170.06 SNFP 10	26	47.5	7	22
	06	NPT 1/4	170.06 SNOP 13	170.06 SNBP 13	170.06 SNFP 13	26	51.5	11	22
	06	NPT 3/8	170.06 SNOP 17	170.06 SNBP 17	170.06 SNFP 17	26	60.5	11	22
	06	UN 9/16-18	170.06 SUOP 1418	170.06 SUBP 1418	170.06 SUPP 1418	26	59.5	13	22

rtc TYPE 170.06

Male thread panel mounted socket / Kupplung mit Aussengewinde Schottanschluss

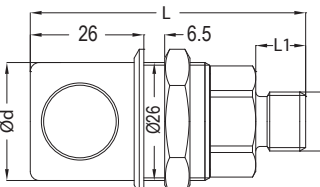


Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<←	⊙+<←	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	06	BSP 1/8	170.06 SMOP 10	170.06 SMBP 10	170.06 SMFP 10	26	57.5	49.5	22
	06	BSP 1/4	170.06 SMOP 13	170.06 SMBP 13	170.06 SMFP 13	26	60.5	49.5	22
	06	BSP 3/8	170.06 SMOP 17	170.06 SMBP 17	170.06 SMFP 17	26	60.5	48.5	22
	06	BSP 1/2	170.06 SMOP 21	170.06 SMBP 21	170.06 SMFP 21	26	62.5	48.5	22
	06	NPT 1/8	170.06 STOP 10	170.06 STBP 10	170.06 STFP 10	26	49.5	49.5	22
	06	NPT 1/4	170.06 STOP 13	170.06 STBP 13	170.06 STFP 13	26	47.5	47.5	22
	06	NPT 3/8	170.06 STOP 17	170.06 STBP 17	170.06 STFP 17	26	46.5	46.5	22

rtc TYPE 170.06

Standard hose tail panel mounted socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle Schottanschluss

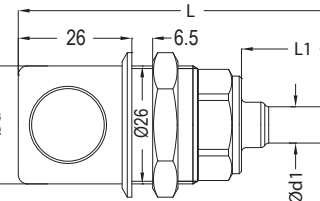


Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<←	⊙+<←	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	06	Ø6	170.06 SHOP 06	170.06 SHBP 06	170.06 SHFP 06	72	76.5	26	22
	06	Ø8	170.06 SHOP 08	170.06 SHBP 08	170.06 SHFP 08	72	76.5	26	22
	06	Ø10	170.06 SHOP 10	170.06 SHBP 10	170.06 SHFP 10	72	76.5	26	22
	06	Ø13	170.06 SHOP 13	170.06 SHBP 13	170.06 SHFP 13	74	81.5	28	22

rtc TYPE 170.06

Socket with Plastic Hose Connection / Kupplung mit Kunststoffschöchanschluss - Schottanschluss

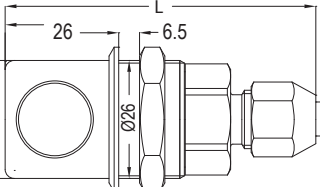

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<←	⊙+<←	→+<←	Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	06	6x8 mm	170.06 SVOP 06	170.06 SVBP 06	170.06 SVFP 06	26	74	22
	06	8x10 mm	170.06 SVOP 08	170.06 SVBP 08	170.06 SVFP 08	26	74	22



Socket with Copper Hose Connection / Kuplung mit Kupfer Rohraschluss - Schottanschluss

TYPE 170.06 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<○	○>+<○	→+<←	Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	06	6 mm	170.06 SCOP 06	170.06 SCBP 06	170.06 SCFP 06	26	76.5	22
	06	8 mm	170.06 SCOP 08	170.06 SCBP 08	170.06 SCFP 08	26	76.5	22
	06	10 mm	170.06 SCOP 10	170.06 SCBP 10	170.06 SCFP 10	26	76.5	22



Socket with Stainless steel tube connection / Kuplung mit Edelstahlrohranschluss - Schottanschluss

TYPE 170.06 **rtc**


Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<○	○>+<○	→+<←	Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	06	6x8 mm	170.06 SIOP 06	170.06 SIBP 06	170.06 SIFP 06	26	76.5	22
	06	8x10 mm	170.06 SIOP 08	170.06 SIBP 08	170.06 SIFP 08	26	76.5	22




Y Distributor / Y Verteiler

TYPE 170.06 **rtc**


Double Shut-off is not available
Beidseitig Absperrend nicht verfügbar




Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
06	170.06 SFOY 13	BSP 1/4
06	170.06 SFOY 17	BSP 3/8
06	170.06 SFOY 21	BSP 1/2



Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
06	170.06 SHOY 13	Ø 13




Body Size Größe	Order No Bestellnr.
06	170.06 SPOY



Body Size Größe	Order No Bestellnr.
06	170.06 SPOT


Dust Cup - Staubkappe

TYPE 170.06 **rtc**




Sockets dust cup
Kupplungstaubschutzkappe

Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
06	170.06 SD 00	31	15

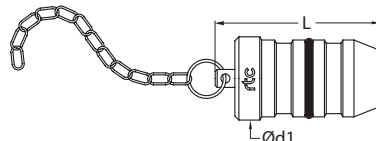

Plug dust cup
Nippelstaubschutzkappe


Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
06	170.06 PD 00	38	20



Plug dust cup
Stecknippelsschutz


Body Size Größe	Order No Bestellnr.
06	170.06 PD 01

rtc TYPE 170.06 Plug / Nippel




Female thread plug
Nippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	BSP 1/8	170.06 PFF 10	44	9	29	14
06	BSP 1/4	170.06 PFF 13	50	12	29	17
06	BSP 3/8	170.06 PFF 17	52	13	29	22
06	NPT 1/8	170.06 PNF 10	44	7	29	14
06	NPT 1/4	170.06 PNF 13	50	11	29	17
06	NPT 3/8	170.06 PNF 17	51	11	29	22
06	UN 9/16-20	170.06 PUF 1420	52	11	29	19
06	M 14x1.25	170.06 PFF 14125	50	10	29	19



Male thread plug
Nippel mit Aussengewinde


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	BSP 1/8	170.06 PMF 10	44	9.5	29	14
06	BSP 1/4	170.06 PMF 13	48	10.5	29	14
06	BSP 3/8	170.06 PMF 17	52	13.5	29	19
06	NPT 1/8	170.06 PTF 10	46.5	10	29	14
06	NPT 1/4	170.06 PTF 13	53	11.5	29	17
06	NPT 3/8	170.06 PTF 17	53	11.5	29	19
06	UN 9/16-20	170.06 PJF 1420	48	10.5	29	17
06	M 14x1.25	170.06 PMF 14125	51.5	14	29	17



Standard hose tail plug
Nippel mit Standard - Schlauchtülle


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	Ø 4mm	170.06 PHF 04	62	23	29	
06	Ø 6mm	170.06 PHF 06	62	23	29	
06	Ø 8mm	170.06 PHF 08	62	26	29	
06	Ø 10mm	170.06 PHF 10	62	26	29	
06	Ø 13mm	170.06 PHF 13	64	28	29	

rtc TYPE 170.06 Plug / Nippel




Female thread plug with valve
Verschlussnippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	BSP 1/8	170.06 PFB 10	65	9	29	17
06	BSP 1/4	170.06 PFB 13	70	12	29	17
06	BSP 3/8	170.06 PFB 17	72	13	29	22
06	NPT 1/8	170.06 PNB 10	65	7	29	17
06	NPT 1/4	170.06 PNB 13	70	11	29	17
06	NPT 3/8	170.06 PNB 17	71	11	29	22
06	UN 9/16-20	170.06 PUB 1420	72	11	29	19
06	M 14x1.25	170.06 PFB 14125	70	10	29	19



Male thread plug with valve
Verschlussnippel mit Aussengewinde


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	BSP 1/8	170.06 PMB 10	70	8	29	17
06	BSP 1/4	170.06 PMB 13	73	11	29	17
06	BSP 3/8	170.06 PMB 17	74	12	29	19
06	NPT 1/8	170.06 PTB 10	71	10	29	17
06	NPT 1/4	170.06 PTB 13	77	11.5	29	17
06	NPT 3/8	170.06 PTB 17	77	11.5	29	19

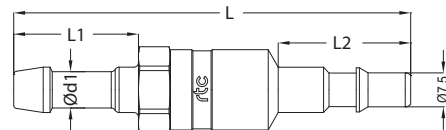

Standard hose tail plug with valve
Verschlussnippel mit Schlauchanschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	Ø 6mm	170.06 PHB 06	87	23	29	17
06	Ø 8mm	170.06 PHB 08	87	23	29	17
06	Ø 10mm	170.06 PHB 10	87	26	29	17
06	Ø 13mm	170.06 PHB 13	89	26	29	17


rtc TYPE 170.06 Plug / Nippel



Plastic hose connection plug
Nippel mit Anschluss für Kunststoffschlauch


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	Ø 4x6mm	170.06 PVF 04	50.5		29	14
06	Ø 6x8mm	170.06 PVF 06	51.5		29	14
06	Ø 8x10mm	170.06 PVF 08	52.5		29	17

rtc TYPE 170.06 Plug / Nippel

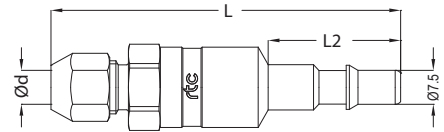


Plastic hose connection plug with valve
Verschlussnippel mit Anschluss für Kunststoffschlauch

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	Ø 6x8mm	170.06 PVB 06	91.5		29	17
06	Ø 8x10mm	170.06 PVB 08	92.5		29	17




Copper tube connection plug
Nippel mit Kupferrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	Ø 6x8mm	170.06 PCF 06	74		29	14
06	Ø 8x10mm	170.06 PCF 08	74		29	17




Copper tube connection plug with valve
Verschlussnippel mit Kupferrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	Ø 6x8mm	170.06 PCB 06	91.5		29	17
06	Ø 8x10mm	170.06 PCB 08	92.5		29	17



Stainless steel tube connection plug
Nippel mit Edelstahlrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	Ø 6mm	170.06 PIF 06	70		29	14
06	Ø 8mm	170.06 PIF 08	70		29	14
06	Ø 10mm	170.06 PIF 10	70		29	17



Stainless steel tube connection plug with valve
Verschlussnippel mit Edelstahlrohranschluss


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
06	Ø 6mm	170.06 PIB 06	81		29	14
06	Ø 8mm	170.06 PIB 08	81		29	14
06	Ø 10mm	170.06 PIB 10	81		29	17

rtc TYPE 170.08

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde



Sockets / Kupplungen




Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
08	BSP 1/4	170.08 SFO 13	170.08 SFB 13	170.08 SFF 13	32	65	12	27
08	BSP 3/8	170.08 SFO 17	170.08 SFB 17	170.08 SFF 17	32	65	13	27
08	BSP 1/2	170.08 SFO 21	170.08 SFB 21	170.08 SFF 21	32	74	15	27
08	NPT 1/4	170.08 SNO 13	170.08 SNB 13	170.08 SNF 13	32	64	11.5	27
08	NPT 3/8	170.08 SNO 17	170.08 SNB 17	170.08 SNF 17	32	64	11.5	27
08	NPT 1/2	170.08 SNO 21	170.08 SNB 21	170.08 SNF 21	32	74	14	27
08	UN 3/4-16	170.08 SUO 1916	170.08 SUB 1916	170.08 SUF 1916	32	76.5	14.5	27

rtc TYPE 170.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde



Sockets / Kupplungen




Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
08	BSP 1/4	170.08 SMO 13	170.08 SMB 13	170.08 SMF 13	32	72	61	27
08	BSP 3/8	170.08 SMO 17	170.08 SMB 17	170.08 SMF 17	32	73	61	27
08	BSP 1/2	170.08 SMO 21	170.08 SMB 21	170.08 SMF 21	32	75	61	27
08	NPT 1/4	170.08 STO 13	170.08 STB 13	170.08 STF 13	32	76	61	27
08	NPT 3/8	170.08 STO 17	170.08 STB 17	170.08 STF 17	32	76	61	27
08	NPT 1/2	170.08 STO 21	170.08 STB 21	170.08 STF 21	32	78	59	27

rtc TYPE 170.08

Standard hose tail socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle



Sockets / Kupplungen

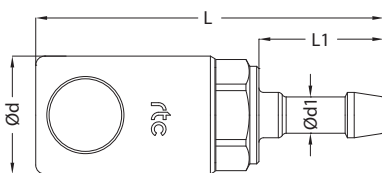

Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	Ød	L	L1	HEX.
08	Ø6	170.08 SHO 06	170.08 SHB 06	170.08 SHF 06	32	86	26	27
08	Ø8	170.08 SHO 08	170.08 SHB 08	170.08 SHF 08	32	86	26	27
08	Ø10	170.08 SHO 10	170.08 SHB 10	170.08 SHF 10	32	88	28	27
08	Ø13	170.08 SHO 13	170.08 SHB 13	170.08 SHF 13	32	91	28	27



Socket with Plastic Hose Connection / Kupplung mit Kunststoffschöchanschluss

TYPE 170.08






Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1				Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	08	8x10 mm	170.08 SVO 08	170.08 SVB 08	170.08 SVF 08	32	88	27
	08	10x12 mm	170.08 SVO 10	170.08 SVB 10	170.08 SVF 10	32	88	27



Socket with Copper Hose Connection / Kupplung mit Kupfer Rohrschluss

TYPE 170.08

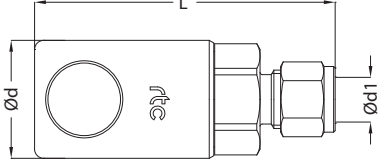

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1				Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	08	8x10 mm	170.08 SCO 08	170.08 SCB 08	170.08 SCF 08	32	89	27
	08	10x12 mm	170.08 SCO 10	170.08 SCB 10	170.08 SCF 10	32	93	27



Socket with Stainless steel tube connection / Kupplung mit Edelstahlrohranschluss


TYPE 170.08



Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1				Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	08	10 mm	170.08 SIO 10	170.08 SIB 10	170.08 SIF 10	32	80	27
	08	12 mm	170.08 SIO 13	170.08 SIB 12	170.08 SIF 12	32	81	27


rtc TYPE 170.08 Female thread panel mounted socket / Kupplung mit Innengewinde Schottanschluss

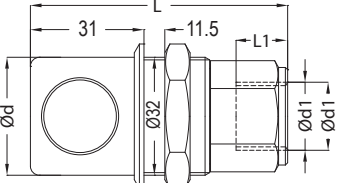

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→→←←	←←→→	→→←←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	08	G 1/4	170.08 SFOP 13	170.08 SFBP 13	170.08 SFFP 13	32	65	12	27
	08	G 3/8	170.08 SFOP 17	170.08 SFBP 17	170.08 SFFP 17	32	65	13	27
	08	G 1/2	170.08 SFOP 21	170.08 SFBP 21	170.08 SFFP 21	32	74	15	27
	08	NPT 1/4	170.08 SNOP 13	170.08 SNBP 13	170.08 SNFP 13	32	64	11.5	27
	08	NPT 3/8	170.08 SNOP 17	170.08 SNBP 17	170.08 SNFP 17	32	64	11.5	27
	08	NPT 1/2	170.08 SNOP 21	170.08 SNBP 21	170.08 SNFP 21	32	74	14	27
	08	UN 3/4-16	170.08 SUOP 1916	170.08 SUBP 1916	170.08 SUFP 1916	32	76.5	14.5	27


rtc TYPE 170.08 Male thread panel mounted socket / Kupplung mit Aussengewinde Schottanschluss

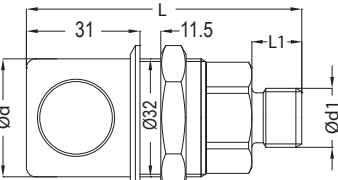

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→→←←	←←→→	→→←←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	08	G 1/4	170.08 SMOP 13	170.08 SMBP 13	170.08 SMFP 13	32	72	61	27
	08	G 3/8	170.08 SMOP 17	170.08 SMBP 17	170.08 SMFP 17	32	73	61	27
	08	G 1/2	170.08 SMOP 21	170.08 SMBP 21	170.08 SMFP 21	32	75	61	27
	08	NPT 1/4	170.08 STOP 13	170.08 STBP 13	170.08 STFP 13	32	76	61	27
	08	NPT 3/8	170.08 STOP 17	170.08 STBP 17	170.08 STFP 17	32	76	61	27
	08	NPT 1/2	170.08 STOP 21	170.08 STBP 21	170.08 STFP 21	32	78	59	27


rtc TYPE 170.08 Standard hose tail panel mounted socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle Schottanschluss

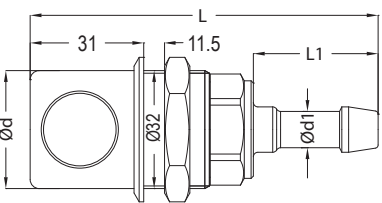

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→→←←	←←→→	→→←←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	08	Ø6	170.08 SHOP 06	170.08 SHBP 06	170.08 SHFP 06	32	86	26	27
	08	Ø8	170.08 SHOP 08	170.08 SHBP 08	170.08 SHFP 08	32	86	26	27
	08	Ø10	170.08 SHOP 10	170.08 SHBP 10	170.08 SHFP 10	32	88	28	27
	08	Ø13	170.08 SHOP 13	170.08 SHBP 13	170.08 SHFP 13	32	91	28	27

rtc TYPE 170.08 Copper Hose Connection / Kupfer Schlauchanschluss

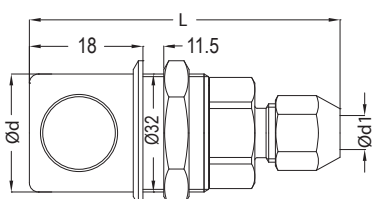

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→→←←	←←→→	→→←←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	08	8x10 mm	170.08 SVOP 08	170.08 SVBP 08	170.08 SVFP 08	32	88		27
	08	10x12 mm	170.08 SVOP 10	170.08 SVBP 10	170.08 SVFP 10	32	88		27

Socket with Copper Hose Connection / Kupplung mit Kupfer Rohrschluss - Schottanschluss TYPE 170.08 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<←	←+<←	→+<←	Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	08	8x10 mm	170.08 SCOP 08	170.08 SCBP 08	170.08 SCFP 08	32	89	27
	08	10x12 mm	170.08 SCOP 10	170.08 SCBP 10	170.08 SCFP 10	32	93	27

Socket with Stainless steel tube connection / Kupplung mit Edelstahlrohranschluss - Schottanschluss TYPE 170.08 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<←	←+<←	→+<←	Ød	L	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar			
	08	10 mm	170.08 SIOP 10	170.08 SIBP 10	170.08 SIFP 10	32	80	27
	08	12 mm	170.08 SIOP 12	170.08 SIBP 12	170.08 SIFP 12	32	81	27

Y Distributor / Y Verteiler TYPE 170.08 **rtc**

Double Shut-off is not available
Beidseitig Absperrend nicht verfügbar

Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
08	170.08 SFOY 13	G 1/4
08	170.08 SFOY 17	G 3/8
08	170.08 SFOY 21	G 1/2

Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
08	170.08 SHOY 13	Ø 13
08	170.08 SHOY 16	Ø 16

Body Size Größe	Order No Bestellnr.
08	170.08 SPOY

Dust Cup - Staubkappe TYPE 170.08 **rtc**

Sockets dust cup
Kupplungstaubschutzkappe

Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
08	170.08 SD 00	39	20


Plug dust cup
Nippelstaubschutzkappe

Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
08	170.08 PD 00	47	24

Plug dust cup
Stecknippelsschutz


Body Size Größe	Order No Bestellnr.
08	170.08 PD 01

rtc TYPE 170.08 Plug / Nippel

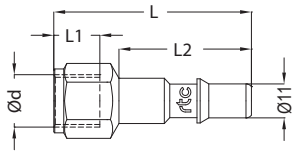


Female thread plug
Nippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	BSP 1/4	170.08 PFF 13	57	12	37	19
08	BSP 3/8	170.08 PFF 17	59	13	37	24
08	BSP 1/2	170.08 PFF 21	62	15	37	24
08	NPT 1/4	170.08 PNF 13	57	11	37	19
08	NPT 3/8	170.08 PNF 17	58	11	37	24
08	NPT 1/2	170.08 PNF 21	62	12	37	24



Male thread plug
Nippel mit Aussengewinde


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	BSP 1/4	170.08 PMF 13	55	11	37	17
08	BSP 3/8	170.08 PMF 17	56	12	37	19
08	BSP 1/2	170.08 PMF 21	60	14	37	24
08	NPT 1/4	170.08 PTF 13	59	15	37	17
08	NPT 3/8	170.08 PTF 17	59	15	37	19
08	NPT 1/2	170.08 PTF 21	65	18	37	24



Standard hose tail plug
Nippel mit Standard - Schlauchtülle


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	Ø 6mm	170.08 PHF 06	66	28	37	
08	Ø 8mm	170.08 PHF 08	66	28	37	
08	Ø 10mm	170.08 PHF 10	66	28	37	
08	Ø 13mm	170.08 PHF 13	66	28	37	
08	Ø 16mm	170.08 PHF 16	70	33	37	

rtc TYPE 170.08 Plug / Nippel




Female thread plug with valve
Verschlussnippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	BSP 1/4	170.08 PFB 13	57	12	37	19
08	BSP 3/8	170.08 PFB 17	59	13	37	24
08	BSP 1/2	170.08 PFB 21	62	15	37	24
08	NPT 1/4	170.08 PNB 13	57	11	37	19
08	NPT 3/8	170.08 PNB 17	58	11	37	24
08	NPT 1/2	170.08 PNB 21	62	12	37	24
08	UN 3/4-16	170.08 PUB 1916	65	14.5	37	24



Male thread plug with valve
Verschlussnippel mit Aussengewinde


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	BSP 1/4	170.08 PMB 13	80	11	37	24
08	BSP 3/8	170.08 PMB 17	80	12	37	24
08	BSP 1/2	170.08 PMB 21	82	14	37	24
08	NPT 1/4	170.08 PTB 13	80	14.5	37	24
08	NPT 3/8	170.08 PTB 17	80	14.5	37	24
08	NPT 1/2	170.08 PTB 21	85	18.5	37	24



Standard hose tail plug with valve
Verschlussnippel mit Schlauchanschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	Ø 8mm	170.08 PHB 08	98	28	37	24
08	Ø 10mm	170.08 PHB 10	98	28	37	24
08	Ø 13mm	170.08 PHB 13	98	28	37	24
08	Ø 16mm	170.08 PHB 16	102	33	37	24


rtc TYPE 170.08 Plug / Nippel



Plastic hose connection plug
Nippel mit Anschluss für Kunststoffschlauch


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	Ø 8x10mm	170.08 PVF 08	82		37	19
08	Ø 10x12mm	170.08 PVF 10	82		37	19

rtc TYPE 170.08 Plug / Nippel




Plastic hose connection plug with valve
Verschlussnippel mit Anschluss für Kunststoffschlauch

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	Ø 8x10mm	170.08 PVB 08	103		37	19
08	Ø 10x12mm	170.08 PVB 10	103		37	19




Copper tube connection plug
Nippel mit Kupferrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	Ø 8x10mm	170.08 PCF 08	81		37	19
08	Ø 10x12mm	170.08 PCF 10	87		37	24

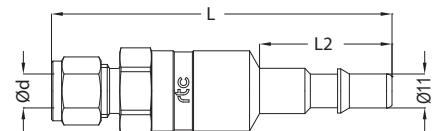


Copper tube connection plug with valve
Verschlussnippel mit Kupferrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	Ø 8x10mm	170.08 PCB 08	102		37	24
08	Ø 10x12mm	170.08 PCB 10	108		37	24



Stainless steel tube connection plug
Nippel mit Edelstahlrohranschluss


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	Ø 10mm	170.08 PIF 10	70		37	24
08	Ø 12mm	170.08 PIF 12	71		37	24

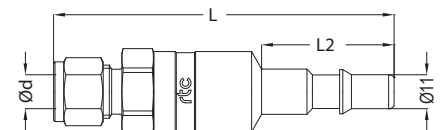


Stainless steel tube connection plug with valve
Verschlussnippel mit Edelstahlrohranschluss

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
08	Ø 10mm	170.08 PIB 10	91		37	24
08	Ø 12mm	170.08 PIB 12	92		37	24


rtc TYPE 170.11 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde

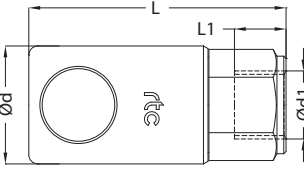Socket / Kupplung	Size Größe (mm)	Connection Anschluss Ød1	→+<←	○+<←	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend				
	11	BSP 3/8	170.11 SFO 17	170.11 SFB 17	170.11 SFF 17	38	76	14	32
	11	BSP 1/2	170.11 SFO 21	170.11 SFB 21	170.11 SFF 21	38	78	16	32
	11	BSP 3/4	170.11 SFO 26	170.11 SFB 26	170.11 SFF 26	38	86	17	34
	11	NPT 3/8	170.11 SNO 17	170.11 SNB 17	170.11 SNF 17	38	74	12	32
	11	NPT 1/2	170.11 SNO 21	170.11 SNB 21	170.11 SNF 21	38	76	14	32
	11	NPT 3/4	170.11 SNO 26	170.11 SNB 26	170.11 SNF 26	38	80	14	34
	11	UN 7/8-14	170.11 SUO 2214	170.11 SUB 2214	170.11 SUF 2214	38	86	20	32


rtc TYPE 170.11 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

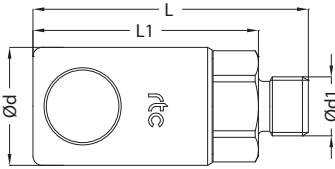Socket / Kupplung	Size Größe (mm)	Connection Anschluss Ød1	→+<←	○+<←	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend				
	11	BSP 3/8	170.11 SMO 17	170.11 SMB 17	170.11 SMF 17	38	84	72	32
	11	BSP 1/2	170.11 SMO 21	170.11 SMB 21	170.11 SMF 21	38	86	72	32
	11	BSP 3/4	170.11 SMO 26	170.11 SMB 26	170.11 SMF 26	38	87	71	34
	11	NPT 3/8	170.11 STO 17	170.11 STB 17	170.11 STF 17	38	84	69.5	32
	11	NPT 1/2	170.11 STO 21	170.11 STB 21	170.11 STF 21	38	86	67	32
	11	NPT 3/4	170.11 STO 26	170.11 STB 26	170.11 STF 26	38	86	67.5	34

rtc TYPE 170.11 Standard hose tail socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchfülle

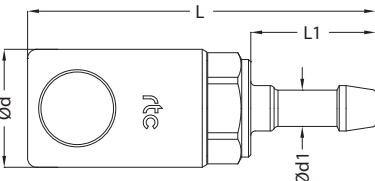Socket / Kupplung	Size Größe (mm)	Connection Anschluss Ød1	→+<←	○+<←	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend				
	11	Ø8	170.11 SHO 08	170.11 SHB 08	170.11 SHF 08	38	95	26	32
	11	Ø10	170.11 SHO 10	170.11 SHB 10	170.11 SHF 10	38	95	26	32
	11	Ø13	170.11 SHO 13	170.11 SHB 13	170.11 SHF 13	38	97	28	32
	11	Ø16	170.11 SHO 16	170.11 SHB 16	170.11 SHF 16	38	102	33	32
	11	Ø19	170.11 SHO 19	170.11 SHB 19	170.11 SHF 19	38	102	33	32

rtc TYPE 170.11 Female thread panel mounted socket panel mounted / Kupplung mit Innengewinde - Schottanschluss

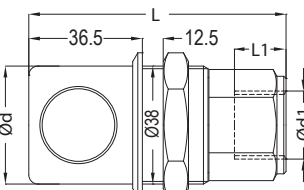Socket / Kupplung	Size Größe (mm)	Connection Anschluss Ød1	→+<←	○+<←	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend				
	11	BSP 3/8	170.11 SFOP 17	170.11 SFBP 17	170.11 SFFP 17	38	76	14	32
	11	BSP 1/2	170.11 SFOP 21	170.11 SFBP 21	170.11 SFFP 21	38	78	16	32
	11	BSP 3/4	170.11 SFOP 26	170.11 SFBP 26	170.11 SFFP 26	38	86	17	34
	11	NPT 3/8	170.11 SNOP 17	170.11 SNBP 17	170.11 SNFP 17	38	74	12	32
	11	NPT 1/2	170.11 SNOP 21	170.11 SNBP 21	170.11 SNFP 21	38	76	14	32
	11	NPT 3/4	170.11 SNOP 26	170.11 SNBP 26	170.11 SNFP 26	38	80	14	34
	11	UN 7/8-14	170.11 SUOP 2214	170.11 SUBP 2214	170.11 SUFP 2214	38	86	20	32



Male thread socket panel mounted / Kupplung mit Aussengewinde - Schottanschluss

TYPE 170.11 **rtc**

Socket / Kupplung	Size Größe (mm)	Connection Anschluss Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend	Ød	L	L1	HEX.
	11	BSP 3/8	170.11 SMOP 17	170.11 SMBP 17	170.11 SMFP 17	38	84	72	32
	11	BSP 1/2	170.11 SMOP 21	170.11 SMBP 21	170.11 SMFP 21	38	86	72	32
	11	BSP 3/4	170.11 SMOP 26	170.11 SMBP 26	170.11 SMFP 26	38	87	71	34
	11	NPT 3/8	170.11 STOP 17	170.11 STBP 17	170.11 STFP 17	38	84	69.5	32
	11	NPT 1/2	170.11 STOP 21	170.11 STBP 21	170.11 STFP 21	38	86	67	32
	11	NPT 3/4	170.11 STOP 26	170.11 STBP 26	170.11 STFP 26	38	86	67.5	34



Standard hose tail panel mounted socket / Kupplung mit Standard - Schlauchtüll - Schottanschluss

TYPE 170.11 **rtc**


Socket / Kupplung	Size Größe (mm)	Connection Anschluss Ød1	Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend	Ød	L	L1	HEX.
	11	Ø8	170.11 SHOP 08	170.11 SHBP 08	170.11 SHFP 08	38	95	26	32
	11	Ø10	170.11 SHOP 10	170.11 SHBP 10	170.11 SHFP 10	38	95	26	32
	11	Ø13	170.11 SHOP 13	170.11 SHBP 13	170.11 SHFP 13	38	97	28	32
	11	Ø16	170.11 SHOP 16	170.11 SHBP 16	170.11 SHFP 16	38	102	33	32
	11	Ø19	170.11 SHOP 19	170.11 SHBP 19	170.11 SHFP 19	38	102	33	32




Y Distributor / Y Verteiler

TYPE 170.11 **rtc**


Double Shut-off is not available
Beidseitig Absperrend nicht verfügbar



Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
11	170.11 SFOY 17	G 3/8
11	170.11 SFOY 21	G 1/2
11	170.11 SFOY 26	G 3/4




Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
11	170.11 SHOY 13	Ø 13
11	170.11 SHOY 16	Ø 16
11	170.11 SHOY 19	Ø 19



Body Size Größe	Order No Bestellnr.
11	170.11 SPOY


Dust Cup - Staubkappe

TYPE 170.11 **rtc**




Sockets dust cup
Kupplungstaubschutzkappe

Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
11	170.11 SD 00	45	22



Plug dust cup
Stecknippelsschutz


Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
11	170.11 PD 00	54	26

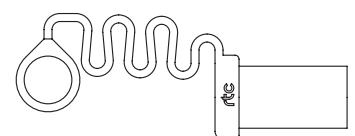

Plug dust cup
Stecknippelsschutz


Body Size Größe	Order No Bestellnr.
11	170.11 PD 01

rtc TYPE 170.11 Plug / Nippel

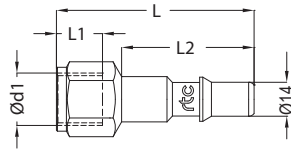


Female thread plug
Nippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
11	BSP 1/4	170.11 PFF 13	57	12	41	19
11	BSP 3/8	170.11 PFF 17	62	13	41	22
11	BSP 1/2	170.11 PFF 21	66	15	41	27
11	BSP 3/4	170.11 PFF 26	69	17	41	32
11	NPT 3/8	170.11 PNF 17	61	11	41	22
11	NPT 1/2	170.11 PNF 21	66	14	41	27
11	NPT 3/4	170.11 PNF 26	67	14	41	32



Male thread socket
Kupplung mit Aussengewinde


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
11	BSP 3/8	170.11 PMF 17	63	12	41	19
11	BSP 1/2	170.11 PMF 21	65	14	41	24
11	BSP 3/4	170.11 PMF 26	69	16	41	30
11	NPT 3/8	170.11 PTF 17	67	15	41	19
11	NPT 1/2	170.11 PTF 21	70	19	41	24
11	NPT 3/4	170.11 PTF 26	72	19	41	30



Standard hose tail plug
Nippel mit Standard - Schlauchtülle


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
11	Ø 6mm	170.11 PHF 06	70	26	41	
11	Ø 8mm	170.11 PHF 08	70	26	41	
11	Ø 10mm	170.11 PHF 10	70	26	41	
11	Ø 13mm	170.11 PHF 13	72	28	41	
11	Ø 16mm	170.11 PHF 16	72	28	41	
11	Ø 19mm	170.11 PHF 19	80	33	41	

rtc TYPE 170.11 Plug / Nippel

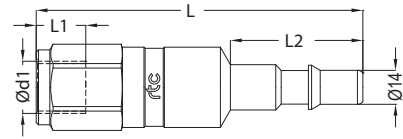


Female thread plug with valve
Verschlussnippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
11	BSP 1/4	170.11 PFB 13	90	12	41	30
11	BSP 3/8	170.11 PFB 17	91	13	41	30
11	BSP 1/2	170.11 PFB 21	94	15	41	30
11	BSP 3/4	170.11 PFB 26	98	17	41	32
11	NPT 3/8	170.11 PFB 17	88	11	41	30
11	NPT 1/2	170.11 PFB 21	95	14	41	30
11	NPT 3/4	170.11 PFB 26	95	14	41	32
11	UN 7/8-14	170.11 PUB 2214	98	17	41	30

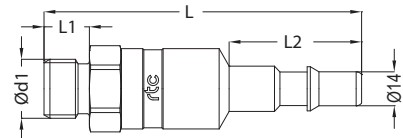

Male thread plug with valve
Verschlussnippel mit Aussengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
11	BSP 3/8	170.11 PMB 17	94	12	41	30
11	BSP 1/2	170.11 PMB 21	96	14	41	30
11	BSP 3/4	170.11 PMB 26	99	16	41	30
11	NPT 3/8	170.11 PTB 17	97	15	41	30
11	NPT 1/2	170.11 PTB 21	101	19	41	30
11	NPT 3/4	170.11 PTB 26	101	19	41	30

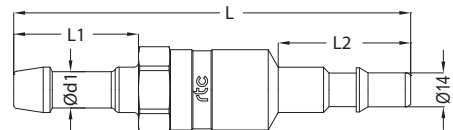

Standard hose tail plug with valve
Verschlussnippel mit Standard - Schlauchtülle

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	L	L1	L2	HEX.
11	Ø 13mm	170.11 PHB 13	102	28	41	30
11	Ø 16mm	170.11 PHB 16	102	28	41	30
11	Ø 19mm	170.11 PHB 19	120	33	41	30



Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde

TYPE 170.19 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<○	○+<○	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	19	BSP 3/4	170.19 SFO 26	170.19 SFB 26	170.19 SFF 26	55	115	20	46
	19	BSP 1	170.19 SFO 33	170.19 SFB 33	170.19 SFF 33	55	115	20	46
	19	NPT 3/4	170.19 SNO 26	170.19 SNB 26	170.19 SNF 26	55	111	15.5	46
	19	NPT 1	170.19 SNO 33	170.19 SNB 33	170.19 SNF 33	55	115	20	46
	19	UN 1-5/16-12	170.19 SUO 3312	170.19 SUB 3312	170.19 SUF 3312	55	149	19	46



Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

TYPE 170.19 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<○	○+<○	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	19	BSP 3/4	170.19 SMO 26	170.19 SMB 26	170.19 SMF 26	55	119	102.5	46
	19	BSP 1	170.19 SMO 33	170.19 SMB 33	170.19 SMF 33	55	121	100.5	46
	19	NPT 3/4	170.19 STO 26	170.19 STB 26	170.19 STF 26	55	123	103.5	46
	19	NPT 1	170.19 STO 33	170.19 STB 33	170.19 STF 33	55	125	100.5	46



Standard hose tail socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle

TYPE 170.19 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<○	○+<○	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	19	Ø 19	170.19 SHO 19	170.19 SHB 19	170.19 SHF 19	55	177	53	46
	19	Ø 25	170.19 SHO 25	170.19 SHB 25	170.19 SHF 25	55	179	53	46



Female thread panel mounted socket panel mounted / Kupplung mit Innengewinde - Schottanschluss

TYPE 170.19 **rtc**

Sockets / Kupplungen	Size Größe (mm)	Connection Anschlüsse Ød1	→+<○	○+<○	→+<←	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beitseitig Absperrbar	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrbar				
	19	BSP 3/4	170.19 SFOP 26	170.19 SFBP 26	170.19 SFFP 26	55	115	20	46
	19	BSP 1	170.19 SFOP 33	170.19 SFBP 33	170.19 SFFP 33	55	115	20	46
	19	NPT 3/4	170.19 SNOP 26	170.19 SNBP 26	170.19 SNFP 26	55	111	15.5	46
	19	NPT 1	170.19 SNOP 33	170.19 SNBP 33	170.19 SNFP 33	55	115	20	46
	19	UN 1-5/16-12	170.19 SUOP 3312	170.19 SUBP 3312	170.19 SUFP 3312	55	149	19	46

rtc TYPE 170.19 Male thread socket panel mounted / Kupplung mit Aussengewinde - Schottanschluss


Socket / Kupplung	Size Größe (mm)	Connection Anschluss Ød1	↔↔↔↔	↔↔↔↔	↔↔↔↔	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend				
	19	BSP 3/4	170.19 SMOP 26	170.19 SMBP 26	170.19 SMFP 26	55	119	102.5	46
	19	BSP 1	170.19 SMOP 33	170.19 SMBP 33	170.19 SMFP 33	55	121	100.5	46
	19	NPT 3/4	170.19 STOP 26	170.19 STBP 26	170.19 STFP 26	55	123	103.5	46
	19	NPT 1	170.19 STOP 33	170.19 STBP 33	170.19 STFP 33	55	125	100.5	46

rtc TYPE 170.19 Standard hose tail panel mounted socket / Standard - Schlauchfüll


Socket / Kupplung	Size Größe (mm)	Connection Anschluss Ød1	↔↔↔↔	↔↔↔↔	↔↔↔↔	Ød	L	L1	HEX.
			Order No / Bestellnr. Single Shut-off Einseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend				
	19	Ø 19	170.19 SHOP 19	170.19 SHBP 19	170.19 SHFP 19	55	177	53	46
	19	Ø 25	170.19 SHOP 25	170.19 SHBP 25	170.19 SHFP 25	55	179	53	46

rtc TYPE 170.19 Y Distributor / Y Verteiler / Y Händler / Y Verteiler


Double Shut-off is not available
Beidseitig Absperrend nicht verfügbar



Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
19	170.19 SFOY 26	BSP 3/4
19	170.19 SFOY 33	BSP 1




Body Size Größe	Order No Bestellnr.	Ød
19	170.19 SHOY 19	Ø 19
19	170.19 SHOY 25	Ø 25




Body Size Größe	Order No Bestellnr.
19	170.19 SPOY

rtc TYPE 170.19 Dust Cup - Staubkappe

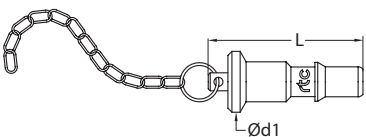


Sockets dust cup
Kupplungstaubschutzkappe

Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
19	170.19 SD 00	45	22

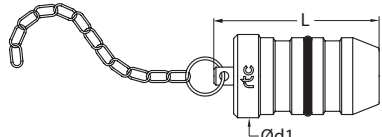

Plug dust cup
Stecknippelsschutz


Body Size Größe	Order No Bestellnr.	L	Ød
19	170.19 PD 00	54	26

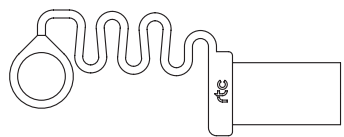

Plug dust cup
Stecknippelsschutz


Body Size Größe	Order No Bestellnr.
19	170.19 PD 01

rtc TYPE 170.19 Plug / Nippel




Female thread plug
Nippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend	L	L1	L2	HEX.
19	BSP 3/4	170.19 PFF 26	89	17	61	32
19	BSP 1	170.19 PFF 33	107	20	61	41
19	NPT 3/4	170.19 PNF 26	87	14	61	41
19	NPT 1	170.19 PNF 33	94	18	61	41



Male thread socket
Kupplung mit Aussengewinde


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend	L	L1	L2	HEX.
19	BSP 3/4	170.19 PMF 26	91	17	61	32
19	BSP 1	170.19 PMF 33	96	20	61	41
19	NPT 3/4	170.19 PTF 26	94	14	61	41
19	NPT 1	170.19 PTF 33	99	18	61	41



Standard hose tail plug
Nippel mit Standard - Schlauchtülle


Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Thru-Flow Nicht Absperrend	L	L1	L2	HEX.
19	Ø 19	170.19 PHF 19	151	53	61	
19	Ø 25	170.19 PHF 25	153	53	61	

rtc TYPE 170.19 Plug / Nippel

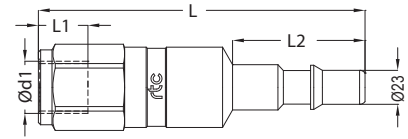


Female thread plug with valve
Verschlussnippel mit Innengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	L	L1	L2	HEX.
19	BSP 3/4	170.19 PFB 26	130	17	61	41
19	BSP 1	170.19 PFB 33	136	21	61	41
19	NPT 3/4	170.19 PNB 26	128	14	61	41
19	NPT 1	170.19 PNB 33	134	18	61	41
19	UN 1-5/16-12	170.11 PUB 3312	135	19	61	41



Male thread plug with valve
Verschlussnippel mit Aussengewinde

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	L	L1	L2	HEX.
19	BSP 3/4	170.19 PMF 26	115	17	61	46
19	BSP 1	170.19 PMF 33	139	20	61	46
19	NPT 3/4	170.19 PTF 26	113	14	61	46
19	NPT 1	170.19 PTF 33	137	18	61	46



Standard hose tail plug with valve
Verschlussnippel mit Standard - Schlauchtülle

Body Size Größe	Connection Anschluss (Ød)	Order No / Bestellnr. Double Shut-off Beidseitig Absperrend	L	L1	L2	HEX.
19	Ø 19	170.19 PHF 19	191	53	61	46
19	Ø 25	170.19 PHF 25	193	53	61	46