

QUICK CONNECT TECHNOLOGY  
[www.rtc-tec.com](http://www rtc-tec.com)



Water



Pneumatic



Hydraulic



Electrical



Accessories

461.19  
rtc TYPE





**Compatible - Kompatibilität**  
**rtc** 170.19

#### Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)	-20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V)	-20°C + 180°C (-4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene)	-40°C + 150°C (-40°F + 302°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
25 Bar (360 PSI)

**Connction / Disconnection Max. Pressure - Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck**  
12 Bar (175 PSI)

**Flow size - Nennweite**  
**rtc** type 461.19 19mm (3/4")

**Standard version - Standardversion**  
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

#### Material of Standard Coupler / Material für die Standardversion

Body / Housing -	Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkörper/Gehäuse	Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder -	Surface hardened steel
Innenteil / Zylinder	Zinc-nickel plated
Back Part - Hinterteil	Stahl gehärtet, Zink-Nickel beschichtet
Sleeve -	Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Hülse	Steel zinc nickel plated & orange painted
Springs - Federn	Stahl Zink-Nickel beschichtet
Seals - Dichtungen	Stainless steel - Edelstahl
Plug -	Nitrile (N)
Nippel	Steel tenifer threated
	Stahl teneferiert

#### Advantages


- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983 safety requirements.
- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-27, AFNOR C-27 NF E 49-053
- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling
- Optimised Size

#### Vorteil

- Sicherheit gemäß ISO 4414, EN 983
- Stecknippel gemäß ISO 6150-C-27, AFNOR C-27 NF E 49-053
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform




Flow Rate vs Pressure Drop Graph

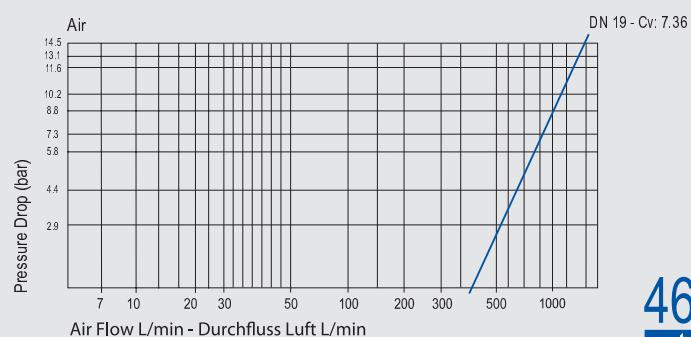

**461.19**  
**rtc TYPE**

## rtc | TYPE 461.19


Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

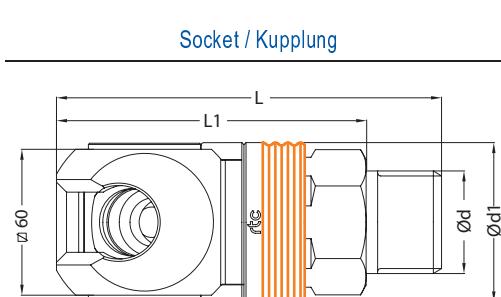

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R205 00 146	461.19 SMO 26	BSP 3/4	64	163	146	55
	19	R205 00 147	461.19 SMO 33	BSP 1	64	167	147	55
	19	R205 00 150	461.19 STO 26	NPT 3/4	64	169	150	55
	19	R205 00 151	461.19 STO 33	NPT 1	64	175	151	55

## rtc | TYPE 461.19

Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde

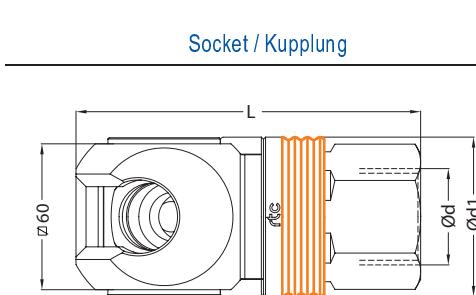

Socket / Kupplung	Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	Ød	Ød1	L	L1	HEX.
	19	R205 00 144	461.19 SFO 26	BSP 3/4	64	144	-	55
	19	R205 00 145	461.19 SFO 33	BSP 1	64	145	-	55
	19	R205 00 148	461.19 SNO 26	NPT 3/4	64	148	-	55
	19	R205 00 149	461.19 SNO 33	NPT 1	64	149	-	55




Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

TYPE 461.19



Plug / Nippel

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	L	L1	HE
19	R255 00 082	461.19 PMF 26	BSP 3/4	-	95	81	36
19	R255 00 083	461.19 PMF 33	BSP 1	-	99	81	36
19	R255 00 281	461.19 PTF 26	NPT 3/4	-	100	81	36
19	R255 00 282	461.19 PTF 33	NPT 1	-	105	81	36

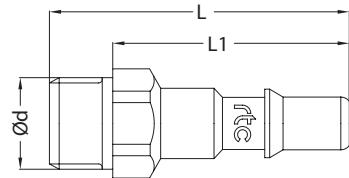


Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde

TYPE 461.19



Plug / Nippel

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	L	L1	HE
19	R255 00 084	461.19 PFF 26	BSP 3/4	-	-	89	36
19	R255 00 085	461.19 PFF 33	BSP 1	-	-	94	41
19	R255 00 283	461.19 PNF 26	NPT 3/4	-	-	89	36
19	R255 00 284	461.19 PNF 33	NPT 1	-	-	94	41

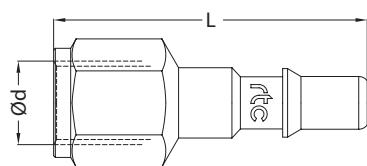

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

TYPE 461.19



Plug / Nippel

Size / Größe	Alternative Order No Alternative Bestellnr.	Order No / Bestellnr.	$\varnothing d$	$\varnothing d1$	L	L1	HE
19	R255 00 086	461.19 PHF 19	$\varnothing 19 - 3/4$	30	105.5	-	-
19	R255 00 087	461.19 PHF 25	$\varnothing 25 - 1$	35	118.5	-	-

